

COMUNE DI "BIANCO"
 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

**"OPERE URBANIZZAZIONE
 VIABILITA' E MARCIAPIEDI"**

**PROGETTO
 DEFINITIVO - ESECUTIVO**

cod. prov. coll. pr. 16 coll. pr. 109 coll. pr. 1994 coll. pr. 16 coll. D. P. R. 024 coll. 21 12.1999 e coll. pr. 90 coll. D. L. pr. 102 coll. 12/01/2002

Numero documento

8.0

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E
 DICHIARAZIONE CONGRUITA' DEI PREZZI**

Comune di "BIANCO"

File: progetto.Dwg.dwg

Gennaio 2012

Scala

Progettisti:

**Arch. CATANZARITI FRANCESCO;
 Arch. CENTORRINO GIOVANNI
 Arch. LUCA' FRANCESCO**

**R.U.P.
 ARCH. MOLLIKA FILOMENA**

APPROVAZIONI



| Dist. | Rev. n° | Nome file | Descrizione revisione | Realizzato | Controllato | Approvato |
|-------|---------|-----------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

DICHIARAZIONE CONGRUITA' DEI PREZZI

I sottoscritti tecnici tecnici incaricati alla progettazione definitiva ed esecutiva delle "OPERE URBANIZZAZIONE VIABILITA' E MARCIAPIEDI"

DICHIARANO

che :

1) per il computo dei lavori a misura per le opere di cui sopra hanno utilizzato i seguenti prezzi:

- **Prezzario Regionale della Calabria - Settore Lavori Pubblici - Edizione 2009**
Pubblicato sul BURC del 7 luglio 2009
- **Prezzario Regionale della Calabria - Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione**
Pubblicato sul BURC del 21 luglio 2008,

2) per il computo dei lavori a misura per le opere di cui sopra, oggetto di analisi prezzi, hanno utilizzato le voci del seguente prezzario:

- **Prezzario Regionale della Calabria - Settore Lavori Pubblici - Edizione 2009**
Pubblicato sul BURC del 7 luglio 2009,

ufficialmente riconosciuti per la progettazione e l'esecuzione dei lavori pubblici.

Bianco 20.01.2012

I Tecnici progettisti

| Num.Drd. TARIFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------|--|------------|---------------|----------------|---------|---------------|----------|----------|
| | | per.ug. | lung. | larg. | Altezza | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| | PIAZZA MARCONI (Cat 1) | | | | | | | |
| | SCAVIE DEMOLIZIONI (S/Cat 1) | | | | | | | |
| 1 U.05.010.090 a | Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietratura o similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo. Posti su malta con recupero e pulizia del materiale. PAVIMENTAZIONE ESISTENTE | | 22,00 | 13,500 | | 297,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 297,00 | 8,54 | 2.536,39 |
| 2 R.02.060.140 a | Demolizione di sottofondo in malta cementizia. Demolizione di sottofondo in malta cementizia. SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PIAZZA | | 22,00 | 13,500 | 0,200 | 59,40 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 59,40 | 21,23 | 1.261,06 |
| 3 U.05.010.110 b | Rimozione di basolati spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo. Eseguita a mano e con particolare cura per il riutilizzo. CORDOLI PAVIMENTAZIONE PIAZZA *(lung. = 22+13,5+ 22+13,5) CORDOLI AIUOLE *(lung. = 1,4*3,14) | 6,00 | 71,00 4,40 | 0,150 0,150 | | 10,65 3,96 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 14,61 | 16,58 | 242,23 |
| 4 R.02.070.040 a | Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smontatura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo caso in basso. Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smontatura degli elementi, la cernita del materiale. PALO ILLUMINAZIONE CENTRALE SU PIAZZA IN RAGIONE DI KG. 300 | | | | | 300,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 300,00 | 0,23 | 69,00 |
| 5 N.05.615.00a | Nolo a caldo per aste arro con gruette per archi fino a 4000 kg. PER ABBASSAMENTO PALO ILLUMINAZIONE CENTRALE SU PIAZZA IN RAGIONE DI 9m. in. | | | | | 0,15 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 0,15 | 53,89 | 8,08 |
| 6 R.01.020.050 b | Scavo a sezione obbligata eseguito in zona inibita ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con impossibilità di depositare il materiale a bordo cavo, compreso l'allontanamento del materiale stesso in terreno con presenza di muratura o roccia tenera. FONDAZIONE PALI ILLUMINAZIONE | 6,00 | 0,70 | 0,700 | 0,700 | 2,06 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 2,06 | 40,31 | 83,06 |
| 7 U.05.010.080 a | Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 4.199,81 |

| Num.Ord. TARIFA | DESCRIZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|----------------|-------|-------|--------|----------------|----------|----------|
| | | per sq. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 4799,81 |
| | risulta al di fuori del cantiere. Per spessori compresi fino ai 3 cm. ai m ² per ogni cm. di spessore. PER AMPLIAMENTO PIAZZA | | 13,00 | 1,000 | 3,000 | 39,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 39,00 | 0,42 | 16,38 |
| | ILLUMINAZIONE (SbCat 6) | | | | | | | |
| 8 R.03.020.010 a | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 350 kg/m ³ | | | | | | | |
| | FONDAZIONE PALI ILLUMINAZIONE | 6,00 | 0,70 | 0,700 | 0,700 | 2,06 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 2,06 | 103,37 | 212,94 |
| | SCAVI E DEMOLIZIONI (SbCat 1) | | | | | | | |
| 9 U.07.010.310 b | Estirpazione delle piante in vivaio con formazione manuale della zolla, sollevamento, rivestimento della zolla con idoneo telo o rete metallica, legatura della chioma, carico su automezzo, escluso il trasporto al cantiere: zolle da 70 a 90 cm di diametro N. 7 ALBERELLI | | | | | 7,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 7,00 | 26,29 | 184,03 |
| | TRASPORTO E SMALTIMENTI (SbCat 2) | | | | | | | |
| 10 R.02.140.010 a | Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q. di materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata, per trasporti fino a 10 km MASSETTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DELLA PIAZZA FRESATURA PARTE AMPLIATA | | 13,00 | 1,000 | 0,000 | 59,40 0,39 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 59,79 | 6,85 | 409,56 |
| 11 R.02.140.010 b | Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q. di materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 MASSETTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DELLA PIAZZA: da 10 fino a 25*(patag. -59,4*3) FRESATURA PARTE AMPLIATA. | 178,20 3,00 | 13,00 | 1,000 | 0,000 | 178,20 1,17 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 179,37 | 3,43 | 615,24 |
| 12 E.01.060.020 g | Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi: il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere allegata a cura dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Leg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la coresponsione degli oneri a | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 5'637,96 |

| Num.Ord. TABBA | DESCRIZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|---|------------|--------|-------|---------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | il peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 5637,96 |
| | seguire il trasportatore è pienamente responsabile della della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m CER 17.01.01 MASSETTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA (in ragione di 2,3 t/mc) SOMMANO | 59,40 | | | 2,300 | 136,62 | | |
| | | | | | | 136,62 | 4,24 | 578,27 |
| 13 E.01.060.020 f | Smaltimento di materiale da demolizioni e rinovazioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla ducatica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere annessa a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.L.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della della classificazione dichiarata. Materiale di scavo con impunità di demolizioni stradali CER 17.09.04 FRESATURA PARTE AMPLIATA (in mc. di 1,1 t/mc) *(11/ peso= 0,030*1,1) SOMMANO | | 13,00 | 1,000 | 0,033 | 0,43 | | |
| | | | | | | 0,43 | 2,21 | 0,95 |
| | SUPERFICI PAVIMENTATE (SBc14) | | | | | | | |
| 14 U.05.020.160 a | Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche comprese l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali (anche del legante), prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato FONDAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA COMPRESO CORDONALI *(lung.=(23,15+23,55)/2)*(larg.=(13,5+13,1)/2) SOMMANO m ² | 23,35 | 13,300 | 0,200 | | 62,11 | | |
| | | | | | | 62,11 | 33,81 | 2.099,94 |
| 15 N.V. 02 | Fornitura e posa in opera di cordoni per marciapiedi in blocchi di Marmo di tonalità grigio scuro con sfumature giallognole, tipo "Nerello di Castonac" avente spessore 15 cm (costituito da 5 lastre da cm 3 collegate tra loro) e lunghezze cm 100 con superficie piano rego su tre lati e boccardato sulla faccia superiore, disposti a perfetta regola d'arte secondo disposizioni progettuali posti in opera su massetto in CLS da computarsi a parte. CORDONI PAVIMENTAZIONE PIAZZA *(lung.=6,4*2+4,45+0,35* 2+0,8*2+5,55+6,1+8,2+8,35+2,3*2+3,5+3,6+(4,3*2) DISEGNO CENTRALE PAVIMENTAZIONE PIAZZA DISEGNO DI CORDONAMENTO CENTRALE PAVIMENTAZIONE *(par.ug.=2*1,3*3,14) CORDONI RILEVATO LA SU PIAZZA CORDONI AIUOLE ALBERI *(par.ug.=2*4) DISEGNO ONDE DISEGNO RIQUADRO DISEGNO RAGGI DEL SOLE SOMMANO m² | 2,00 | 80,05 | | | 60,05 | | |
| | | | | | | 13,85 | | 27,70 |
| | | 8,16 | | | | 8,16 | | |
| | | | | | | 7,50 | | |
| | | 8,00 | 1,20 | | | 9,60 | | |
| | | 2,00 | 10,60 | | | 21,20 | | |
| | | 2,00 | 6,50 | | | 13,00 | | |
| | | | | | | 6,00 | | 6,00 |
| | | | | | | 3,00 | | 3,00 |
| | | 2,00 | 2,10 | | | 4,20 | | |
| | | 2,00 | 3,90 | | | 7,80 | | |
| | | | | | | 169,01 | 78,00 | 13.182,7 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 21.500,90 |

| Stam.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|------------|-------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/pcso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 21.500,90 |
| 16 N.V. 01 | <p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre quadrate regolari in pietra di colore bianco paglierino, tipo "perlato di sicilia" avente spessore cm. 3 e dimensioni 40 x 60 x 40 x 40 con superficie piano sega, disposti a perfetta regola d'arte secondo disposizioni progettuali posti in opera su massetto in CLS da computarsi a parte.</p> <p>PAVIMENTAZIONE *(lung.=(23,15+23,5)/2)*(larg.=(13,55+13,1)/2)</p> <p>a detrarre anole *(par.ug.=1*13,1)</p> <p>a detrarre anole alba *(par.ug.=2,00*1,5)</p> <p>a detrarre superfici "mosai di sicilia" parte centrale *(par.ug.=33,50-27)</p> <p>a detrarre stemma *(par.ug.=1,3*1,3*3,14)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mq</p> <p style="text-align: right;">Sommano negativi mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> | | 23,35 | 13,225 | | 311,14 | | |
| | | -13,10 | | | | -13,10 | | |
| | | | | | | -2,00 | | |
| | | -3,00 | | | | -3,00 | | |
| | | -60,50 | | | | -60,50 | | |
| | | -5,31 | | | | -5,31 | | |
| | | | | | | 311,14 | | |
| | | | | | | -83,91 | | |
| | | | | | | 227,23 | 67,00 | 15.224,41 |
| 17 N.V. 04 | <p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione in Calcarea del Cretaceo - marmo tipo "Rosso di Sicilia" con lieve variazione cromatica verso una tonalità più chiara, avente spessore 3 cm e dimensioni 40 x 40 cm con superficie piano sega disposti a perfetta regola d'arte secondo disposizioni progettuali posti in opera su massetto in CLS da computarsi a parte.</p> <p>DISEGNO PARTE CENTRALE</p> <p>DISEGNO RIQUADRO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> | | | | | 40,50 | | |
| | | | | | | 27,00 | | |
| | | | | | | 67,50 | 59,50 | 4.016,25 |
| | SUPERFICI ASFALTATE (SbCat 3) | | | | | | | |
| 18 U.05.020.220 a | <p>Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezature, rafforzamenti e etc. di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a più d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. Conglomerato bituminoso chiuso per profilature</p> <p>PER RIPROFILATURA PERIMETRO PIAZZA VERSO STRADA *</p> <p>(lung.=23,15+23,55+13,5+13,1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m*</p> | | 73,30 | 0,100 | 0,000 | 0,73 | | |
| | | | | | | 0,73 | 85,12 | 62,14 |
| | ELEMENTI DI ARREDO (SbCat 9) | | | | | | | |
| 19 R.03.040.010 b | <p>Casseforme di qualunque tipo rete o centinate per getti di conglomerato cementizio semplici o armati compreso armo, dia manico, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo, per opere in elevazione</p> <p>RILIEVO SU PIAZZA *(H/pcso=(0,3+1*4+0,3)/6)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> | 2,00 | 9,50 | | 0,767 | 14,57 | | |
| | | | | | | 14,57 | 25,62 | 373,28 |
| 20 R.03.020.010 c | <p>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32,5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, le ferri di armatura, con i seguenti dosaggi 350 kg/m³</p> <p>PER RILIEVO SU PAVIMENTAZIONE</p> | | 9,50 | 0,300 | 0,767 | 2,19 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 2,19 | | 41.176,92 |

| Num. Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|------------|-------|-------|---------|----------|----------|-----------|
| | | par. ug. | lung. | larg. | H. peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 2,19 | | 41'176,99 |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 2,19 | 103,37 | 226,38 |
| | ILLUMINAZIONE (S8Cat 6) | | | | | | | |
| 21 N.V. 08 | Fornitura e messa in opera di palo illuminazione realizzato in tubolare di acciaio Fe360H zincato con diametri 158mm x 2200 mm x 114 mm; asola superiore (con portella 186 x 45) a 1000 mm dalla line ad terra; asola inferiore 132 x 38 a a 350 mm. da fondo palo; portella a filo a chiusura dell'asola contenente la morsettiera; fissaggio tramite prolungamento del palo nel terreno per mm. 600 o tramite flangia. H. 5000 mm; n. 2 corpi illuminanti di geometria cilindrica, ingombro totale ciascuno 700x460x430h mm., con fissaggio a palo a mezzo viti, contenuti all'interno di: 1) struttura portante formata da tubolare al quale è saldato una falda a forma arcuata spess. mm. 5 forata al centro per contenere il corpo illuminante: dim. corpo illuminante 286 mm. o 420 mm. di diam.; accesso al vano ottico ed al vano elettrico mediante apertura dell'elemento inferiore sbloccabile mediante viti ad azionamento rapido ed estrazione dei componenti interni; 2) corpo illuminante dim. 286 mm. con ottica tipo DOT-LUX realizzata in alluminio puro con finitura brillantata NATUREL; copertura dell'ottica realizzata in vetro piano temperato ad alto rendimento spess. 5 mm.; portalampada in porcellana con attacco tipo E27 o E40 con marchio IMQ; viteria in acciaio; classe di protezione IP 65; classe d'isolamento II; marcatura CE (conforme alla direttiva CEE) | | | | | | | |
| | PALI ILLUMINAZIONE | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cadesso | | | | | 6,00 | 3'788,65 | 22'731,90 |
| 22 L.05.020.010 b | Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 2 m | | | | | | | |
| | PER PALO ILLUMINAZIONE | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 90,13 | 540,78 |
| 23 L.02.010.200 b | Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante di incendio (CEI 20-221 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI- UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III/20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Bipolare Sezione 2x2,5 mm ² | | | | | | | |
| | PALI ILLUMINAZIONE *(par.ug.=4,2*3-35) | 68,60 | | | | 68,60 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 68,60 | 2,35 | 181,21 |
| 24 L.05.010.020 d | Corda in rame nudo, in opera completa di m. onetti e capicorda, posata a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio sezione nominale 35 mm ² | | | | | | | |
| | MESSA A TERRA PALI ILLUMINAZIONE *(lung.=12,2+11,1+12,2+11,1) | | 46,60 | | | 46,60 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 46,60 | | 64'837,21 |

| Num. Ord. TARIFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|------------|--------------|-------|----------------|----------------------|----------|-----------|
| | | par.az. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 46,60 | | 64.837,25 |
| | SOMMANO m | | | | | 46,60 | 10,34 | 481,84 |
| 25 L.02.040.130 d | Cavidotti in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavodi (pagati a parte), compresi: giunzioni, curve, manicoli, cavallotti di fissaggio Diametro mm 75 PALI ILLUMINAZIONE E FARITI TI AD INCASSO | | 70,00 | | | 70,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 70,00 | 4,30 | 301,00 |
| | ELEMENTI DI ARREDO (SbCat 9) | | | | | | | |
| 26 E.12.060.060 b | Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani: spessore finale pari a 3 mm rinforzata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali RILIEVO SU PIAZZA: isolante contro terra - parete bassa parete alta *(H/peso-(0,3+1*4+0,3)/6) fondo | | 5,50 6,80 | | 0,300 0,767 | 1,65 5,22 8,50 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 15,37 | 8,59 | 132,03 |
| | SPAZI A VERDE (SbCat 8) | | | | | | | |
| 27 U.07.010.020 a | Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura: operazione manuale RIEMPIMENTO RILIEVO SU PIAZZA *(H/peso-(0,3+1)/2) | 8,50 | | | 0,600 | 5,53 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 5,53 | 17,38 | 96,11 |
| 28 U.07.010.230 a | Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno: fino a 500 m ² ERBETTA PER RILIEVO SU PIAZZA (ve di particolare) | | | | | 8,50 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 8,50 | 0,29 | 2,47 |
| | ILLUMINAZIONE (SbCat 6) | | | | | | | |
| 29 L.03.120.040 a | Faretto ad incasso con attacco E 14/3 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 220 V, anello fuso diametro esterno 80 mm, profondità 100 mm ILLUMINAZIONE RILIEVO | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 13,27 | 66,35 |
| | Parziale LAVORI A MISURA corpo | | | | | | | 65.917,05 |
| | LAVORI A CORPO | | | | | | | |
| | PIAZZA MARCONI (Cat 1) SUPERFICI PAVIMENTATE (SbCat 4) | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 65.917,05 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | per sq. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 65917,05 |
| 30 a corpo TER | Stemma comune di Bianco realizzato su pietra naturale con profilo circolare diametro 1,5 ml, con pletò di messa in opera realizzato come particolare di progetto. PAVIMENTAZIONE | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | ELEMENTI DI ARREDO (SbCat 9) | | | | | | | |
| 31 a corpo BS | Messa in opera di n. 5 panchine in pietra naturale con ancoraggio in fondazione. COLLOCAMENTO IN PIAZZA (vedi disegni di progetto) | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 118,86 | 118,86 |
| | Parziale LAVORI A CORPO euro | | | | | | | 2.218,86 |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| | VIA C. COLOMBO (Cat 2) | | | | | | | |
| | SCAVI E DEMOLIZIONI (SbCat 1) | | | | | | | |
| 32 R.02.010.050 a | Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di grani, tagli, canaline, cavilloni su superfici in conglomerato bituminoso profondità di taglio da 0 a 100 mm PER INNESTO CORDONA LI MARCIAPIEDE ESISTENTE BAR MODAFFERI VERSO PIAZZA MARCONI - TRATTO A-B PER INNESTO CORDONA LI MARCIAPIEDE ESISTENTE BAR MODAFFERI VERSO VIA C. COLOMBO TRATTO B-C PER INNESTO CORDONA LI MARCIAPIEDE D'AVANTI CENTRO COMMERCIALE TRATTO Q-R PER INNESTO CORDONA LI MARCIAPIEDE BAR CANTURI FINO A PASSAGGIO A LIVELLO Q TRATTO D-F-G*(lung= 14,4+18,7) | | | | | 17,60 | | |
| | | | | | | 22,50 | | |
| | | | | | | 37,00 | | |
| | | | | | | 33,10 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 110,20 | 2,96 | 326,19 |
| 33 U.05.010.160 .1 | Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici MARCIAPIEDE ESISTENTE DAVANTI CENTRO COMMERCIALE TRATTO Q-R MARCIAPIEDE ESISTENTE DAVANTI DISTRIBUTORE CARBURANTI TRATTO K-Z MARCIAPIEDE ESISTENTE DAVANTI BAR CANTURI TRATTO D-F | | | | | 37,00 | | |
| | | | | | | 29,60 | | |
| | | | | | | 14,40 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 81,00 | 1,90 | 153,90 |
| 34 R.02.060.050 a | Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale MARCIAPIEDE ESISTENTE DAVANTI CENTRO COMMERCIALE TRATTO Q-R (H/peso= 1/2) MARCIAPIEDE DAVANTI DISTRIBUTORE CARBURANTI TRATTO | | | | | 37,00 | | |
| | | | | | | 6,00 | | |
| | | | | | | 3,00 | | |
| | | | | | | 1,200 | | |
| | | | | | | 1,300 | | |
| | | | | | | 0,500 | | |
| | | | | | | 44,40 | | |
| | | | | | | 11,70 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 56,10 | | 68.616,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | per sq. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 56,10 | | 68.616,00 |
| | K-Z | | 29,60 | 1,000 | | 29,60 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 85,70 | 8,35 | 715,60 |
| 35 R.02.060.130 d | Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m. 50. Armati di altezza fino a 10 cm. PER RIBASSAMENTO QUOTA: TRATTO E-I | | 22,40 | 1,350 | | 30,24 | | |
| | | | 9,65 | 3,500 | | 33,78 | | |
| | | | 12,00 | 3,700 | | 44,40 | | |
| | | | 7,00 | 2,200 | | 15,40 | | |
| | | | 2,45 | 2,500 | | 6,13 | | |
| | | | 6,70 | 3,400 | | 22,78 | | |
| | | | 7,00 | 1,250 | | 8,75 | | |
| | | | 16,30 | 1,250 | | 20,38 | | |
| | TRATTO L-M - DAVANTI A NEGOZIO "SIMPLY | | | | | 115,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 296,86 | 19,73 | 5.857,03 |
| 36 R.02.060.130 c | Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m. 50. Armati di altezza fino da 10,1 a 20 cm. PER RIBASSAMENTO QUOTA FINO A CM. 20 DA PIANO CAMPAGNA: - TRATTO E-I | | 2,50 | 2,450 | | 6,13 | | |
| | | | 7,00 | 2,200 | | 15,40 | | |
| | | | | | | 115,00 | | |
| | - TRATTO L-M - DAVANTI A NEGOZIO "SIMPLY" | | | | | | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 136,53 | 25,81 | 3.523,84 |
| 37 R.02.020.050 b | Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di materiale demolitore meccanico armato. PARAPETTO ESISTENTE SU TORRENTE | 9,00 | 2,50 | 0,400 | 0,600 | 5,40 | | |
| | | | 2,00 | 0,400 | 0,600 | 0,48 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 5,88 | 210,95 | 1.240,39 |
| 38 R.02.020.020 a | Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche volata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni pieni. MURO DIVISORIO PROPRIETA' MICOE TODARELLO: TRATTO E-I | | 7,00 | | 1,200 | 10,50 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 10,50 | 11,15 | 117,08 |
| 39 U.05.010.080 a | Ricatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta ai di fuori del cantiere. Per spessori compresi fino a 3 cm al m ² per ogni cm di spessore. - TRATTO STRADALE LATO MARE DA FINE MARCIAPIEDE ESISTENTE DAVANTI MURO PROPRIETA' "ALESSI" FINO A INGRESSO CENTRO COMMERCIALE. TRATTO H-I - TRATTO STRADALE LATO MARE DA MURO PROPRIETA' "ALESSI" LATO SUD FINO A INGRESSO CENTRO | | 28,00 | 1,200 | 3,000 | 100,80 | | |
| | A RIPIORTARE | | | | | 100,80 | | 80.069,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESTINAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|------------|-------|-------|----------|----------|----------|-----------|
| | | par. sq. | lung. | larg. | Il peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 100,80 | | 80.069,96 |
| | COMMERCIALE: TRATTO E-I *(lung.=31,45+39,25+21+17,4+32,7) - PORZIONE STRADALE PER CONGIUNGIMENTO MARCIAPIEDE INCROCIO VIA C. COLOMBO CON VIA D. SALVADORI CON MARCIAPIEDE DI PROGETTO DAVANTI NEGOZIO "SIMPLY": TRATTO O-P *(lung.=9+8,6) - PORZIONE STRADALE: TRATTO L-M *(lung.=2,35+3,95+4,2+8,1+ 1,8+4,75+2,7+1,4+6,15+8+2,7+3,7) - TRATTO STRADALE DA OFFICINA "PACILEO" A TRAVERSO ANGOLO DISTRIBUTORE CARBURANTI: TRATTO S-T-U-V * (lung.=5,95+3,6+13) - PORZIONE STRADALE DAVANTI MARCIAPIEDE DAVANTI DISTRIBUTORE CARBURANTI: TRATTO K-Z - TRATTO STRADALE DA ANGOLO SUD CARABINIERI AD INCROCIO CON VIA MEDITERRANEO: TRATTO J-A1 - TRATTO STRADALE DA ANGOLO SUD CENTRO COMMERCIALE A TRAVVERSO VA APERTURA STRADA LOTTITIZZAZIONE: TRATTO A3-A4-A5-A6A7-A8 *(lung.=13,5+ 46,5+103,5+59+95,7) - TRATTO STRADALE DAVANTI CARBONARO: TRATTO A2-A3 - TRATTO STRADALE DA HNE MARCIAPIEDE BARCANTURI FINO A PASSAGGIO A LIVELLO: TRATTO F-G SOMMANDO m ² | 141,80 | 1,200 | 3,000 | 510,48 | | | |
| | | 17,60 | 1,200 | 3,000 | 63,36 | | | |
| | | 49,80 | 0,900 | 3,000 | 134,46 | | | |
| | | 140,55 | 1,200 | 3,000 | 505,98 | | | |
| | | 29,60 | 0,500 | 3,000 | 44,40 | | | |
| | | 26,20 | 1,200 | 3,000 | 94,32 | | | |
| | | 318,20 | 1,200 | 3,000 | 1.145,52 | | | |
| | | 8,70 | 2,000 | 3,000 | 52,20 | | | |
| | | 18,70 | 0,900 | 3,000 | 50,49 | | | |
| | | | | | | 2.702,01 | 0,42 | 1.134,84 |
| 40 U.05.010.080 b | Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere e Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più. - TRATTO STRADALE DAVANTI MURO PROPRIETA' "ALESSI" TRATTO H-E - TRATTO STRADALE LATO MARE DA MURO PROPRIETA' "ALESSI" LATO SUD FINO A INGRESSO CENTRO COMMERCIALE: TRATTO E-I *(lung.=31,45+39,25+21+17,4+32,7) - PORZIONE STRADALE PER CONGIUNGIMENTO MARCIAPIEDE INCROCIO VIA C. COLOMBO CON VIA D. SALVADORI CON MARCIAPIEDE DI PROGETTO DAVANTI NEGOZIO "SIMPLY": TRATTO O-P *(lung.=9+8,6) - PORZIONE STRADALE: TRATTO L-M *(lung.=2,35+3,95+4,2+8,1+ 1,8+4,75+2,7+1,4+6,15+8+2,7+3,7) - PORZIONE STRADALE DAVANTI OFFICINA "PACILEO" TRATTO S-T-U *(lung.=25,00+5,95+3,6) - TRATTO STRADALE DA ANGOLO SUD OFFICINA "PACILEO" A TRAVERSO ANGOLO DISTRIBUTORE CARBURANTI: TRATTO U- V *(lung.=13+25) - PORZIONE STRADALE DAVANTI MARCIAPIEDE DAVANTI DISTRIBUTORE CARBURANTI: TRATTO K-Z - TRATTO STRADALE DA ANGOLO SUD CARABINIERI AD INCROCIO CON VIA MEDITERRANEO: TRATTO J-A1 - TRATTO STRADALE DA ANGOLO SUD CENTRO COMMERCIALE A TRAVVERSO VA APERTURA STRADA LOTTITIZZAZIONE: TRATTO A3-A4-A5-A6A7-A8 *(lung.=13,5+ 46,5+103,5+59+95,7) - TRATTO STRADALE DAVANTI CARBONARO: TRATTO A2-A3 - TRATTO STRADALE DA HNE MARCIAPIEDE BARCANTURI A PASSAGGIO A LIVELLO: TRATTO F-G SOMMANDO m ² | 28,00 | 1,200 | 4,000 | 134,40 | | | |
| | | 141,80 | 1,200 | 4,000 | 680,64 | | | |
| | | 17,60 | 1,200 | 4,000 | 84,48 | | | |
| | | 49,80 | 0,900 | 4,000 | 179,28 | | | |
| | | 34,55 | 1,200 | 4,000 | 165,84 | | | |
| | | 106,00 | 1,200 | 4,000 | 508,80 | | | |
| | | 29,60 | 0,500 | 4,000 | 59,20 | | | |
| | | 25,20 | 1,200 | 4,000 | 120,96 | | | |
| | | 318,20 | 1,200 | 4,000 | 1.527,36 | | | |
| | | 8,70 | 2,000 | 4,000 | 69,60 | | | |
| | | 18,70 | 0,900 | 4,000 | 67,32 | | | |
| | | | | | | 3.597,88 | 0,14 | 503,70 |
| 41 N.V. 10 | Spostamento di palo illuminazione/o cartello nottico o di altezza variabile da 3 a 5 mt., installato a terra mediante fondazione, entro un raggio d'azione | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 81.708,50 |

| Num.Ord. TARIFA | DESGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|------------|-------|-------|--------|--------------|----------|----------|
| | | par.og. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 81708,50 |
| | di mt. 5 , compreso di oneri e magisteri , escluso materiali.(ESCLUSO FONDAZIONE) da computarsi a parte. TRATTO: E-I TRATTO: L-M | | | | | 3,00 1,00 | | |
| | SOMMARIO caduto | | | | | 4,00 | 66,42 | 263,68 |
| | TRASPORTO E SMALTIMENTI (SbCat.2) | | | | | | | |
| 42 R.02.140.010 a | Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata, per trasporti fino a 10 km - PER DEMOLIZIONE MURO DIVISORIO PROPRIETA' MICO E TODARELLO : TRATTO E-I - PER DEMOLIZIONE SOTTOFONDO MARCIAPIEDI ESISTENTI - PER RIBASSAMENTO CALCESTRUZZO ESISTENTE DAVANTI A NEGOZIO "SIMPLY": TRATTO L-M - PARAPETTI E PILASTRI IN CLS FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE: FINO A PROFONDITA DI CM. 3 - VEDI TRATTO FRESATURA - TRATTO STRADALE LATO MARE DA FINE MARCIAPIEDE ESISTENTE DAVANTI MURO "ALESSI" FINO A INGRESSO CENTRO COMMERCIALE -H-E-I - TRATTO STRADALE LATO MARE DA MURO PROPRIETA' "ALESSI" LATO SUD FINO A INGRESSO CENTRO COMMERCIALE: TRATTO E-I *(lung.= 31,45+39,25+21+17,4+32,7) - PORZIONE STRADALE DAVANTI MARCIAPIEDE CENTRO COMMERCIALE: Q-R - PORZIONE STRADALE PER CONGRUIMENTO MARCIAPIEDE INCROCIO VIA C. COLOMBO CON VIA D. SALVADORI CON MARCIAPIEDE DI PROGETTO DAVANTI NEGOZIO "SIMPLY": M-O-P *(lung.= 9+8,6) - TRATTO STRADALE DA OFFICINA "PACILEO" A TRAVERSO ANGOLO DISTRIBUTORE CARBURANTI -S-T-U-V *(lung.= 5,95+3,6+131) - PORZIONE STRADALE DAVANTI MARCIAPIEDE DAVANTI DISTRIBUTORE CARBURANTI -K-Z - TRATTO STRADALE DA ANGOLO SUD CARABINIERI AD INCROCIO CON VIA MEDITERRANEO -J-A-I - TRATTO STRADALE DA ANGOLO SUD CENTRO COMMERCIALE A TRAVVERSO VA APERTURA STRADA LOTTITIZZAZIONE -A3-A4A5-A6A7-A8 *(lung.= 1,35+46,5+103,5+59+95,7) - TRATTO STRADALE DAVANTI CARBONARO -A2-A3 - TRATTO STRADALE DA BARCANTURE FINO A PASSAGGIO A LIVELLO -F-G FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE: DA CM. 3 A RAGGIUNGIMENTO PROFONDI TA' - VEDI TRATTO DI FRESATURA - TRATTO STRADALE DAVANTI MURO PROPRIETA' "ALESSI" -H-E - TRATTO STRADALE LATO MARE DA MURO PROPRIETA' "ALESSI" LATO SUD FINO A INGRESSO CENTRO COMMERCIALE: TRATTO E-I *(lung.= 31,45+39,25+21+17,4+32,7) - PORZIONE STRADALE PER CONGRUIMENTO MARCIAPIEDE INCROCIO VIA C. COLOMBO CON VIA D. SALVADORI CON MARCIAPIEDE DI PROGETTO DAVANTI NEGOZIO "SIMPLY": TRATTO O-P *(lung.= 9+8,6) - PORZIONE STRADALE DAVANTI A NEGOZIO SIMPLY - TRATTO L-M *(lung.= 2,35+3,95+4,2+8,1+1,8+4,75+2,7+1,4+6,15+8+2,7+3,7) - PORZIONE STRADALE DAVANTI OFFICINA "PACILEO" -S-T-U *(lung.= 25,40+5,95+3,6) - TRATTO STRADALE DA ANGOLO SUD OFFICINA "PACILEO" A | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 90,10 | | 81974,1 |

| Num. Ord. TARIFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|---|------------|--------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 90,10 | | 81.974,18 |
| | TRAVESSA ANGOLO DISTRIBUTORE CARBURANTI-U-V * (lung.=131,25) | | 106,00 | 1,200 | 0,040 | 5,09 | | |
| | - PORZIONE STRADALE DAVANTI MARCIA PIEDE DAVANTI DISTRIBUTORE CARBURANTI-K-Z | | 29,60 | 0,500 | 0,040 | 0,59 | | |
| | - TRATTO DA ANGOLO SUD DI DISTRIBUTORE CARBURANTI AD ANGOLO NORD CARABINIERI-X-Y *(lung.=365+25,30) | | 61,80 | 1,200 | 0,120 | 8,90 | | |
| | - TRATTO STRADALE DA ANGOLO SUD CARABINIERI AD INCROCIO CON VIA MEDITERRANEO-J-A1 | | 25,20 | 1,200 | 0,040 | 1,21 | | |
| | - TRATTO STRADALE DA ANGOLO SUD CENTRO COMMERCIALE AT RAV NUOVA APERTURA STRADA LOTTIZZAZIONE-A3-A4A5-A6/A7-A8 *(lung.=135+46,5+103,5+ 59+95,7) | | 318,20 | 1,200 | 0,040 | 15,27 | | |
| | - TRATTO STRADALE DAVANTI CARBONARO-A2-A3 | | 8,70 | 2,000 | 0,120 | 2,09 | | |
| | - TRATTO STRADALE DA BANCANTURI FINO A PASSAGGIO A LIVELLO-F-G | | 18,70 | 0,900 | 0,040 | 0,67 | | |
| | - DEMOLIZIONE MASSETTO MARCIAPIEDE DAVANTI BAR CANTURI-D-F | | 37,00 | 1,200 | 0,100 | 4,44 | | |
| | PER RIBASSAMENTO QUOTA: | | | | | | | |
| | - TRATTO E-I (larg.=(4,8+5,3)/2) | | 9,55 | 4,500 | 0,100 | 4,30 | | |
| | | | 16,30 | 5,050 | 0,100 | 8,23 | | |
| | | | 12,45 | 4,500 | 0,100 | 5,60 | | |
| | | | 7,00 | 2,200 | 0,100 | 1,54 | | |
| | | | 2,45 | 0,800 | 0,100 | 0,20 | | |
| | | | 12,00 | 4,500 | 0,100 | 5,40 | | |
| | | | 17,40 | 1,500 | 0,100 | 2,61 | | |
| | PER ANCORA RIBASSAMENTO QUOTA: | | | | | | | |
| | - TRATTO E-I *(larg.=(4,8+5,3)/2) | | 16,30 | 5,050 | 0,100 | 8,23 | | |
| | | | 7,00 | 2,200 | 0,100 | 1,54 | | |
| | | | 2,45 | 0,800 | 0,100 | 0,20 | | |
| | | | 17,40 | 1,500 | 0,100 | 2,61 | | |
| | SOMMAMO m* | | | | | 169,25 | 6,85 | 1.159,36 |
| 43 R.02.140.010 b | Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q. di materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 - PER DEMOLIZIONE MURO DIVISORIO PROPRIETA' MICO E TODARELLO - TRATTO E-I | | 3,00 | 7,00 | 0,200 | 1,90 | 6,30 | |
| | - PER DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI ESISTENTI *(par.ug.=3* 85,70) | | 257,10 | | 0,200 | 51,42 | | |
| | - PER RIBASSAMENTO CALCESTRUZZO ESISTENTE DAVANTI LA NEGOZIO "SIMPLY": TRATTO L-M *(par.ug.=3*11,500) | | 345,00 | | 0,200 | 69,00 | | |
| | - PARAPETTI E PILASTRI IN CLS *(par.ug.=3*5,88) | | 17,64 | | | 17,64 | | |
| | FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE FINO A PROFONDITA DI CM. 3 - VEDI TRATTO FRESATURA - TRATTO STRADALE LATO MARE DA FINE MARCIAPIEDE ESISTENTE DAVANTI MURO "ALESSI" FINO A INGRESSO CENTRO COMMERCIALE-H-H-I | | 3,00 | 28,00 | 1,200 | 0,050 | 3,02 | |
| | - TRATTO STRADALE LATO MARE DA MURO PROPRIETA' "ALESSI" LATO SUD FINO A INGRESSO CENTRO COMMERCIALE: TRATTO E-I *(lung.=31,45+39,25+21+17,4+32,7) | | 3,00 | 141,80 | 1,200 | 0,050 | 15,31 | |
| | - PORZIONE STRADALE DAVANTI MARCIAPIEDE CENTRO COMMERCIALE-Q-R | | 3,00 | 37,00 | 0,500 | 0,050 | 1,67 | |
| | - PORZIONE STRADALE PER CONGIUNGIMENTO MARCIAPIEDE INCROCIO VIA C. COLOMBO CON VIA D. SALVADORI CON MARCIAPIEDE DI PROGETTO DAVANTI NEGOZIO "SIMPLY"-M-G-P *(lung.=9+8,6) | | 3,00 | 17,60 | 1,200 | 0,050 | 1,90 | |
| | - TRATTO STRADALE DA OFFICINA FACILIO A TRAVESSO ANGOLO DI DISTRIBUTORE CARBURANTI-S-T-U-V *(lung.=5,95+ 3,6+131) | | 3,00 | 140,55 | 1,200 | 0,050 | 15,18 | |
| | - PORZIONE STRADALE DAVANTI MARCIAPIEDE DAVANTI DISTRIBUTORE CARBURANTI-K-Z | | 3,00 | 29,60 | 0,100 | 0,30 | 1,33 | |
| | - TRATTO STRADALE DA ANGOLO SUD CARABINIERI AD | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 182,77 | | 85.133,54 |

| Num.Ord. TARIFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|---|------------|--------|-------|---------|----------|----------|-----------|
| | | per.og. | lung. | larg. | Il peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 182,77 | | 83133,54 |
| | INCROCIO CON VIA MEDITERRANEO-J-A1 | 3,00 | 26,20 | 1,200 | 0,000 | 2,83 | | |
| | - TRATTO STRADALE DA ANGOLO SUD CENTRO COMMERCIALE A TRAV NUOVA APERTURA STRADA | | | | | | | |
| | LOTTITIZZAZIONE-A3-A4A5-A6A7-A8*(lung.-1,35+46,5+103,5+59+95,7) | 3,00 | 318,20 | 1,200 | 0,000 | 34,37 | | |
| | - TRATTO STRADALE DAVANTI CARBONARO-A2-A3 | 3,00 | 8,70 | 2,000 | 0,000 | 1,57 | | |
| | - TRATTO STRADALE DA BARCANTURI FINO A PASSAGGIO A LIVELLO-F-G | 3,00 | 18,70 | 0,900 | 0,000 | 1,51 | | |
| | FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE: DA CM. 3 A RAGGIUNGIMENTO PROFONDITA' - VEDI TRATTO DI FRESATURA | | | | | | | |
| | - TRATTO STRADALE DAVANTI MURO PROPRIETA' "ALESSI"-H-E | 3,00 | 28,00 | 1,200 | 0,000 | 4,03 | | |
| | - TRATTO STRADALE LATO MARE DA MURO PROPRIETA' "ALESSI" LATO SUD FINO A INGRESSO CENTRO COMMERCIALE-TRATTO E-I*(lung.-3,45+39,25+21+17,4+32,7) | 3,00 | 141,80 | 1,200 | 0,000 | 20,42 | | |
| | - PORZIONE STRADALE PER CONGRUIMENTO MARCIAPIEDE INCROCIO VIA C.COLOMBO CON VIA D. SALVADORI CON MARCIAPIEDE DI PROGETTO DAVANTI NEGOZIO "SIMPLY": TRATTO O-P*(lung.-9+8,6) | 3,00 | 17,60 | 1,200 | 0,000 | 2,53 | | |
| | - PORZIONE STRADALE DAVANTI A NEGOZIO SIMPLY-TRATTO L-M*(lung.-2,35+3,95+4,2+8,1+1,8+4,75+2,7+1,4+6,15+8+2,7+3,7) | 3,00 | 49,80 | 0,900 | 0,000 | 5,38 | | |
| | - PORZIONE STRADALE DAVANTI OFFICINA "PACILEO"-S-T-U*(lung.-25,00+5,95+3,6) | 3,00 | 34,55 | 1,200 | 0,000 | 14,93 | | |
| | - TRATTO STRADALE DA ANGOLO SUD OFFICINA "PACILEO A TRAVERSA ANGOLO DISTRIBUTORE CARBURANTI-U-V*(lung.-131-25) | 3,00 | 106,00 | 1,200 | 0,000 | 15,26 | | |
| | - PORZIONE STRADALE DAVANTI MARCIAPIEDE DAVANTI DISTRIBUTORE CARBURANTI-K-Z | 3,00 | 29,60 | 0,500 | 0,000 | 1,78 | | |
| | - TRATTO DA ANGOLO SUD DI DISTRIBUTORE CARBURANTI AD ANGOLO NORD CARABINIERI-X-Y*(lung.-3,65+25,30) | 3,00 | 61,80 | 1,200 | 0,000 | 26,70 | | |
| | - TRATTO STRADALE DA ANGOLO SUD CARABINIERI AD INCROCIO CON VIA MEDITERRANEO-J-A1 | 3,00 | 25,20 | 1,200 | 0,000 | 3,63 | | |
| | - TRATTO STRADALE DA ANGOLO SUD CENTRO COMMERCIALE A TRAV NUOVA APERTURA STRADA | | | | | | | |
| | LOTTITIZZAZIONE-A3-A4A5-A6A7-A8*(lung.-1,35+46,5+103,5+59+95,7) | 3,00 | 318,20 | 1,200 | 0,000 | 45,82 | | |
| | - TRATTO STRADALE DAVANTI CARBONARO-A2-A3 | 3,00 | 8,70 | 2,000 | 0,000 | 6,26 | | |
| | - TRATTO STRADALE DA BARCANTURI FINO A PASSAGGIO A LIVELLO-F-G | 3,00 | 18,70 | 0,900 | 0,000 | 2,02 | | |
| | - DEMOLIZIONE MASSETTO MARCIAPIEDE DAVANTI BAR CANTURI-D-F | 3,00 | 14,40 | 0,600 | 0,000 | 1,30 | | |
| | PER RIBASSAMENTO QUOTA: | | | | | | | |
| | - TRATTO E-I | 3,00 | 9,55 | 4,500 | 0,000 | 12,89 | | |
| | (larg.-4,8+5,3)1/2) | 3,00 | 16,30 | 5,050 | 0,000 | 24,69 | | |
| | | 3,00 | 12,45 | 4,500 | 0,000 | 16,81 | | |
| | | 3,00 | 7,00 | 2,200 | 0,000 | 4,62 | | |
| | | 3,00 | 2,45 | 0,800 | 0,000 | 0,59 | | |
| | | 3,00 | 12,00 | 4,500 | 0,000 | 16,20 | | |
| | | 3,00 | 17,40 | 1,500 | 0,000 | 7,83 | | |
| | PER ANCORA RIBASSAMENTO QUOTA: | | | | | | | |
| | - TRATTO E-I*(larg.-4,8+5,3)1/2) | 3,00 | 16,30 | 5,050 | 0,000 | 24,69 | | |
| | | 3,00 | 7,00 | 2,200 | 0,000 | 4,62 | | |
| | | 3,00 | 2,45 | 0,800 | 0,000 | 0,59 | | |
| | | 3,00 | 17,40 | 1,500 | 0,000 | 7,83 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 494,47 | 3,43 | 1'696,03 |
| 44 E.01.060.020 g | Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni presso di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'installazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.lag.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 84'829,57 |

| Num. Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | per sq. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 84.829,57 |
| | smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elemento fino 0,50 m CER 17.01.01 IN RAGIONE DI 2,3 t/mc - PER RIBASSAMENTO CALCESTRUZZO ESISTENTE DAVANTI A NEGOZIO "SIMPLY": TRATTO L-M*(H/peso=0,200*2,3) - PER MATERIALE DI RISULTA DA DEMOLIZIONE CALCESTRUZZI PARAPETTI (in ragione di 2,3 t/mc) - PER DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI ESISTENTI *(H/peso=0,2*2,3) PER RIBASSAMENTO QUOTA: - TRATTO E-I*(H/peso=0,100*2,3) (larg.=(4,8+5,3)/2)*(H/peso=0,100*2,3) (H/peso=0,100*2,3) (H/peso=0,100*2,3) (H/peso=0,100*2,3) (H/peso=0,100*2,3) (H/peso=0,100*2,3) (H/peso=0,100*2,3) PER RIBASSAMENTO FINO A QUOTA CM. 20: - TRATTO E-I*(larg.=(4,8+5,3)/2)*(H/peso=0,100*2,3) (H/peso=0,100*2,3) (H/peso=0,100*2,3) (H/peso=0,100*2,3) | 115,00 | | | 0,460 | 52,90 | | |
| | | 5,88 | | | 2,300 | 13,52 | | |
| | | 85,70 | | | 0,460 | 39,42 | | |
| | | | 9,55 | 4,500 | 0,230 | 9,88 | | |
| | | | 16,30 | 5,050 | 0,230 | 18,93 | | |
| | | | 12,45 | 4,500 | 0,230 | 12,89 | | |
| | | | 7,00 | 2,200 | 0,230 | 3,54 | | |
| | | | 2,45 | 0,800 | 0,230 | 0,45 | | |
| | | | 12,00 | 4,500 | 0,230 | 12,42 | | |
| | | | 17,40 | 1,500 | 0,230 | 6,00 | | |
| | | | 16,30 | 5,050 | 0,230 | 18,93 | | |
| | | | 7,00 | 2,200 | 0,230 | 3,54 | | |
| | | | 2,45 | 0,800 | 0,230 | 0,45 | | |
| | | | 17,40 | 1,500 | 0,230 | 6,00 | | |
| | SOMMARIO | | | | | 198,87 | 4,24 | 843,21 |
| 45 E.01.060.020 J | Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Materiale di scavo con impurità da demolizioni stradali CER 17.09.01 FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE FINO A PROFONDITA DI CM. 3 (in sq. di 1,1 t/mc) - VEDI TRATTI FRESATURA - TRATTO STRADALE LA TO MARE DA PIAZZA FINE MARCIAPIEDE ESISTENTE DAVANTI NURO "ALISSI" FINO A INGRESSO CENTRO COMMERCIALE H-E-I*(larg.=28,00+31,45+39,25+21+17,4+32,7)*(H/peso=0,030*1,1) - PORZIONE STRADALE PER CONGRUIMENTO MARCIAPIEDE INCROCIO VIA C.COLOMBO CON VIA D. SALVADORI CON MARCIAPIEDE DI PROGETTO DAVANTI NEGOZIO "SIMPLY" TRATTO O-P*(larg.=9+5,6)*(H/peso=0,030*1,1) - PORZIONE STRADALE DAVANTI NEGOZIO "SIMPLY": TRATTO L-M*(larg.=2,35+3,95+4,2+8,1+1,8+4,25+2,3+1,4+6,15+8+2,7+3,7)*(H/peso=0,03*1,1) - TRATTO STRADALE DA OFFICINA PAGLEO AD ANGOLO NORD DISTRIBUTORE CARBURANTI S-T-U-V*(larg.=5,95+3,6+131)*(H/peso=0,030*1,1) - PORZIONE STRADALE DAVANTI MARCIAPIEDE DAVANTI DISTRIBUTORE CARBURANTI K-Z*(H/peso=0,030*1,1) - TRATTO STRADALE DA ANGOLO SUD CARABINIERI AD INCROCIO CON VIA MEDITERRANEO-J-A1*(H/peso=0,030*1,1) - TRATTO STRADALE DA ANGOLO SUD CENTRO COMMERCIALE A TRAV NUOVA APERTURA STRADA LOTTITIZZAZIONE-A3-A4A5-A6;A7-A8*(larg.=1,35+46,5+103,5+59+95,1)*(H/peso=0,030*1,1) - TRATTO STRADALE DAVANTI CARBONARO-A2-A3*(H/ | 169,80 | 1,200 | 0,033 | 6,72 | | | |
| | | 17,60 | 1,200 | 0,033 | 0,70 | | | |
| | | 49,80 | 0,900 | 0,033 | 1,48 | | | |
| | | 140,55 | 1,200 | 0,033 | 5,57 | | | |
| | | 29,60 | 0,500 | 0,033 | 0,49 | | | |
| | | 26,20 | 1,200 | 0,033 | 1,04 | | | |
| | | 318,70 | 1,200 | 0,033 | 12,60 | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 28,60 | | 85.672,79 |

| Num. Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | per. sq. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 28,60 | | 85772,78 |
| | peso=0,030*1,1) - TRATTO STRADALE DA BARCAN TURI A PASSAGGIO A LIVELLO-F-G *(H/peso=0,03*1,1) FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE: DA CM. 3 A RAGGIUNGIMENTO PROFONITÀ - VEDI TRATTI FRESATURA - TRATTO STRADALE DAVANTI MURO PROPRIETA' "ALESSI" H-E *(H/peso=0,040*1,1) - TRATTO STRADALE LA TO MARE : DA PIAZZA FINE MARCIAPIEDE ESISTENTE DAVANTI NURO "AL FSSI" FINO A INGRESSO CENTRO COMMERCIALE: TRATTO E-I *(lung.=31,45+39,25+21+17,4+32,7)*(H/peso=0,040*1,1) - PORZIONE STRADALE PER CONGIUNGIMENTO MARCIAPIEDE INCROCIO VIA C. COLOMBO CON VIA D. SALVADORI CON MARCIAPIEDE DI PROGETTO DAVANTI NEGOZIO "SIMPLY" TRATTO O-P *(lung.=9+3,6)*(H/peso=0,040*1,1) - PORZIONE STRADALE DAVANTI NEGOZIO "SIMPLY": TRATTO L-M *(lung.=2,35+3,95+4,2+8,1+1,30+4,75+2,7+1,4+6,15+8+2,7+3,7)*(H/peso=0,04*1,1) - PORZIONE STRADALE DAVANTI OFFICINA "PACILEO" S-T-U *(lung.=25,00+5,95+3,6)*(H/peso=0,120*1,1) - TRATTO STRADALE DA ANGOLO SUD OFFICINA "PACILEO A TRAVERSA ANGOLO DISTRIBUTORE CARBURANTI U-V *(lung.=131-25)*(H/peso=0,040*1,1) - PORZIONE STRADALE DAVANTI MARCIAPIEDE DAVANTI DISTRIBUTORE CARBURANTI K-Z *(H/peso=0,040*1,1) - TRATTO STRADALE DA ANGOLO SUD CARABINIERI AD INCROCIO CON VIA MEDITERRANEO J-A1 *(H/peso=0,040*1,1) - TRATTO STRADALE DA ANGOLO SUD CENTRO COMMERCIALE A TRAV NUOVA APERTURA STRADA LOTTIZZAZIONE-A3-A4A5-A6A7A8 *(lung.=135+46,5+103,5+59+95,7)*(H/peso=0,040*1,1) - TRATTO STRADALE DAVANTI CARBONARO-A2-A3 *(H/peso=0,120*1,1) - TRATTO STRADALE DA BARCAN TURI FINO A PASSAGGIO A LIVELLO-F-G *(H/peso=0,04*1,1) | | | | | | | |
| | SOMMARIO | | | | | 74,49 | 2,21 | 164,62 |
| 46 E.01.060.020 d | Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lg.152/06 c.s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07 MURO DIVISORIO PROPRIETA' MICOE TODARELLO: TRATTO E-I *(H/peso=1,500*1,8) | | | | | | | |
| | SOMMARIO | | | | | 3,78 | 14,72 | 55,64 |
| | SUPERFICI PAVIMENTATE (SbCat4) | | | | | | | |
| 47 1.05.020 a | Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, sabbia, cemento) di appropriata granulometria che risponde alle prescrizioni delle Norme Tecniche comprese l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 85893,04 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 85793,04 |
| | (anche del legante), prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e contampamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo contampamento Strato di fondazione in misto cementato MARCIAPIEDI DI NUOVA REALIZZAZIONE DA MURO "ALESSI" FINO AD ANGOLO SUD CENTRO COMMERCIALE: TRATTO -H-E- I-Q-R | | 28,00 37,00 | 1,050 0,950 | 0,300 0,300 | 2,94 3,52 | | |
| | (H/peso=1/2) MARCIAPIEDE DI CONGIUNGIMENTO AREA DAVANTI A NEG. "SIMPLY" A INCROCIO CON VIA D. SILVADOH: TRATTO M-O-P * (lung.=4,6+9) | 6,00 | 3,00 | 1,300 | 0,300 | 11,70 | | |
| | MARCIPIEDE DA ANGOLO NORD OFFICINA "PAGLEO FINO AD ANGOLO NORD DISTRIBUTORE CARBURANTI: TRATTO T-U-V * (lung.=131,00-25,7) | | 17,60 | 0,950 | 0,300 | 1,67 | | |
| | MARCIPIEDE DAVANTI DISTRIBUTORE CARBURANTI: TRATTO K-Z | | 105,30 | 0,950 | 0,300 | 10,00 | | |
| | MARCIPIEDE DA ANGOLO SUD CARABINIERI AD INCROCIO CON VIA MEDITERRANEO: TRATTO J-A1 | | 29,60 | 0,500 | 0,300 | 1,48 | | |
| | MARCIAPIEDI DAVANTI CARBONARO TRATTO A2-A3 | | 25,20 | 0,950 | 0,300 | 2,39 | | |
| | MARCIAPIEDI DA ANG. SUD CARBONARO A 1° TRAV. VERSO MARE: TRATTO A3-A4*(lung.=13,5+46,5) | | 8,70 | 1,750 | 0,300 | 1,52 | | |
| | MARCIAPIEDI DA 1° TRAV. VERSO MARE A 2° TRAV. VERSO MARE: TRATTO A5-A6 | | 60,00 | 0,950 | 0,300 | 5,70 | | |
| | MARCIPIEDE DA 2° TRAV. VERSO MARE A STRADA DI NUOVA APERTURA LOTTIZZ.: TRATTO A7-A8*(lung.=59,00+ 95,7) | | 103,50 | 0,950 | 0,300 | 9,83 | | |
| | MARCIPIEDE BAR CANTURI: TRATTO D-F | | 154,70 | 0,950 | 0,300 | 14,70 | | |
| | MARCIPIEDE DA BAR CANTURI FINO A PASSAGGIO A LIVELLO: TRATTO F-G | | 14,40 | 0,110 | 0,300 | 0,16 | | |
| | PER RIBASSAMENTO QUOTA FINO A CM. 20 DA PIANO CAMPAGNA: | | 17,70 | 1,060 | 0,300 | 1,88 | | |
| | SOMMAMO m ³ | | | | | 67,49 | 33,81 | 2281,84 |
| 48 U.05.030.020 d | Cardoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompreso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magliero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio. Cordone prefabbricato di cm 14-16x25x100 | | | | | | | |
| | MARCIPIEDE DA TRAV. VIA MEDITERRANEO AD ANGOLO NORD CARABINIERI: TRATTO A1-J-W*(lung.=1,5+25,2+70+1,5) | | 98,20 | | | 98,20 | | |
| | MARCIPIEDE DAVANTI DISTRIBUTORE CARBURANTI: TRATTO K-Z*(lung.=1,5+28,6+1,5) | | 32,60 | | | 32,60 | | |
| | MARCIPIEDE DA ANGOLO NORD DISTRIBUTORE CARB. AD ANGOLO NORD OFFICINA "PAGLEO": TRATTO S-T-U-V * (lung.=1,5+(131-25,7)+5,95+3,6) | | 116,35 | | | 116,35 | | |
| | MARCIPIEDE DAVANTI SUPERMERCATO "SIMPLY": TRATTO L-M-O-P*(lung.=2,35+3,95+4+2,15+4+3,7+9+8,6) | | 37,75 | | | 37,75 | | |
| | MARCIPIEDE DA BAR "MODAFFARE" AD ANGOLO SUD MURO "ALESSI": TRATTO A-B-C-H-E*(lung.=17,60+22,5+2,8) | 11,00 | 2,50 | | | 27,50 | | |
| | MARCIPIEDE DA ANGOLO SUD MURO "ALESSI" AD ANG. NORD CENTRO COMMERCIALE: TRATTO E-I*(lung.=8+1,3+1,2+21,95+ 1,2+1,3+1,65+1,3+3,55+9,55+3,55+1,3+9,3+1,3+3,55+12,45+3,55+1,3+ 6,5+19,85+1,3+3,55+12+3,55+1,3+8,15+26,65+1,3+1,2) | | 68,10 | | | 68,10 | | |
| | MARCIPIEDE DAVANTI CENTRO COMMERCIALE: TRATTO Q- R*(lung.=1,7+37+1,7) | | 172,65 | | | 172,65 | | |
| | MARCIPIEDE DA ANG. SUD CENTRO COMMERCIALE A 1° TRAV. VERSO MARE: TRATTO A2-A3-A4*(lung.=2+8,7+13,5+ 46,5+1,2) | | 40,40 | | | 40,40 | | |
| | MARCIPIEDE DA ANG. 1° TRAV. VERSO MARE A 2° TRAV. VERSO MARE: TRATTO A5-A6*(lung.=1,2+10,5+1,2) | | 71,90 | | | 71,90 | | |
| | MARCIPIEDE 2° TRAV. VERSO MARE A STRADA DI NUOVA APERT. LOTTIZZ.: TRATTO A7-A8*(lung.=1,2+59+95,7+1,2) | | 105,90 | | | 105,90 | | |
| | | | 157,10 | | | 157,10 | | |
| | A RIPIORTARE | | | | | 928,45 | | 88174,84 |

| Num.Ord. TARIFA | DESCRIZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------|--|-------------------|--------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 928,45 | | 88174,88 |
| | MARCIAPIEDE BAR CANTURI FINO A PASSAGGIO A LIVELLO: TRATTO D-F-G *(lung.=14,4+18,7) | | 33,10 | | | 33,10 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 961,55 | 22,86 | 21981,03 |
| 49 N.V. 03 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione in "TRIS" di masselli in calcestruzzo vibrato-compresso - monostrato commerciale - di colore ROSSO a doppio strato avente spessore cm 6 e dimensioni tris 20x13,5 - 13,5x13,3 - 6x13,5, disposti a perfetta regola d'arte secondo disposizioni progettuali posti in opera su massetto in C15 da computarsi a parte. MARCIPIEDI ANGOLO BAR "MODAFFA" A MURO "ALESSI" TRATTO A-B-C *(lung.=17,6+22,5) MARCIPIEDI DI NUOVA REALIZZAZIONE DA MURO "ALESSI" FINO AD ANGOLO SUD CENTRO COMMERCIALE: TRATTO H-E- I-Q-R (lung.=8,85+6,2)*(H/peso=1/2) (lung.=5,3+4,5) (lung.=4,8+5,3)*(H/peso=1/2) (lung.=4,8+4,5) (lung.=5,85+4,5) (lung.=5,85+5,15)*(H/peso=1/2) (lung.=5,15+4,5) (lung.=2+1,8)*(H/peso=1/2) (lung.=3,45+3,25)*(H/peso=1/2) (lung.=4,8+4,25)*(H/peso=1/2) (lung.=3,7+2,6)*(H/peso=1/2) (lung.=5,20+3,65)*(H/peso=1/2) (lung.=2,1+2,6)*(H/peso=1/2) (H/peso=1/2) MARCIPIEDE DI CONGIUNGIMENTO AREA DA VANTI A NEG. "SIMPLY" A INCROCIO CON VIA D. SILVADOB: TRATTO M-O-P *(lung.=8,6+9) L-M *(lung.=2,35+3,95+4,2+8,1+1,8+4,75+2,7+1,4+6,15+8+2,7+3,1) MARCIPIEDE DA ANGOLO NORD OPF CINA "PACILEO FINO AD ANGOLO NORD DISTRIBUTORE CARBURANTE: TRATTO T-U-V MARCIPIEDE DAVANTI DISTRIBUTORE CARBURANTE: TRATTO K-Z MARCIPIEDE DA ANGOLO NORD CA RABINIERI AD INCROCIO CON VIA MEDITERRANEO: TRATTO W-J-AI *(lung.=25,20+70) MARCIPIEDI DAVANTI CARBONARO: TRATTO A2-A3 MARCIPIEDI DA ANG. SUD CARBONARO A 1° TRAV. VERSO MARE: TRATTO A3-A4 *(lung.=13,5+46,5) MARCIPIEDI DA 1° TRAV. VERSO MAREA 2° TRAV. VERSO MARE: TRATTO A5-A6 MARCIPIEDE DA 2° TRAV. VERSO MAREA STRADA DI NUOVA APERTURA LOT. I.Z.: TRATTO A7-A8 *(lung.=39,00+95,7) - A DETRABBE SUPERFICIE PAVIMENTATA CON TOZZETTI DI PORFIDO (VOVE N. 49) | | 40,10 | 1,050 | | 42,11 | | |
| | | | 28,00 | 1,050 | | 29,40 | | |
| | | | 15,05 | 6,000 | 0,500 | 45,15 | | |
| | | | 3,75 | 21,950 | | 82,31 | | |
| | | | 9,80 | 3,300 | | 32,34 | | |
| | | | 10,10 | 9,550 | 0,500 | 48,23 | | |
| | | | 9,30 | 3,300 | | 30,69 | | |
| | | | 4,15 | 2,750 | | 11,41 | | |
| | | | 10,35 | 3,600 | | 37,26 | | |
| | | | 11,00 | 12,450 | 0,500 | 68,48 | | |
| | | | 9,65 | 3,600 | | 34,74 | | |
| | | | 3,80 | 2,900 | 0,500 | 5,51 | | |
| | | | 6,70 | 2,450 | 0,500 | 8,21 | | |
| | | | 9,05 | 7,000 | 0,500 | 31,68 | | |
| | | | 6,30 | 9,850 | 0,500 | 31,03 | | |
| | | | 2,80 | 3,700 | | 10,36 | | |
| | | | 3,65 | 2,800 | | 10,22 | | |
| | | | 8,85 | 12,000 | 0,500 | 53,10 | | |
| | | | 5,20 | 2,800 | | 14,56 | | |
| | | | 4,50 | 2,800 | | 12,60 | | |
| | | | 4,70 | 5,750 | 0,500 | 13,51 | | |
| | | | 32,70 | 2,100 | | 68,67 | | |
| | | | 37,00 | 1,200 | | 44,40 | | |
| | | 6,00 | 3,00 | 1,300 | 0,500 | 11,70 | | |
| | | | 17,60 | 0,950 | | 16,72 | | |
| | | | 49,20 | 2,150 | | 105,78 | | |
| | | | | | | 190,00 | | |
| | | | 29,60 | 1,250 | | 37,00 | | |
| | | | 95,20 | 0,950 | | 90,44 | | |
| | | | 8,70 | 1,750 | | 15,23 | | |
| | | | 60,00 | 0,950 | | 57,00 | | |
| | | | 103,50 | 0,950 | | 98,33 | | |
| | | | 154,70 | 0,950 | | 146,97 | | |
| | | | | | | 95,00 | | |
| | | Somma positivi mq | | | | 1335,14 | | |
| | | Somma negativi mq | | | | -91,00 | | |
| | | SOMMANO mq | | | | 1440,14 | 33,00 | 47524,6 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 157680,53 |

| Num.Ord. TARIFA | DESCRIZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.og. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 157680,53 |
| 50 E.07.020.010 a | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dotato a 300 kg per 1,00 m ² di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (Inoleum, gomma, piastrelle resistenti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lasciato perfettamente. Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dotato a 300 kg per 1,00 m ² di sabbia PER COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE: TRATTO E-1 (in ragione di 95 mq per pavimento in sozzetti di portico) | | | | | 95,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 95,00 | 12,60 | 1204,60 |
| 51 N.V. 05 | Messa in opera di sozzetti di porfido comunemente chiamati "san pietrin", su letto di posa di circa 3-5 cm di sabbia e cemento; il taglio, lo spazio dei masselli non inseribili interi, la computazione; valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusi ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. (ESCLUSO IL SOLO LETTO DI POSA o MASSETTO DI SOTTOFONDO) PER COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE: TRATTO E-1 (in rag. di 95 mq secondo indicazione della DDLI) | | | | | 95,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 95,00 | 35,62 | 3383,90 |
| 52 E.22.020.050 b | Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la messa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spazio dei masselli non inseribili interi, la computazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusi ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4,5-6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore standard altri colori AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE BANCANTURE: TRATTO D-F PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE VERSO PASSAGGIO A LIVELLO: TRATTO F-G | | 14,40 | 0,110 | | 1,58 | | |
| | | | 18,70 | 1,040 | | 19,45 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 21,03 | 26,25 | 552,04 |
| | SEGNALETICA (SbCat 7) | | | | | | | |
| 53 U.05.050.510 d | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436-98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o giallo permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. Per strisce di larghezza 25 cm PER ATTRAVERSAMENTO PEDONI N. 10 STRISCE PER N. 10 PUNTI di largh. pari a 3 * (parag. 10.00*10) | | | | | 300,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 300,00 | 0,69 | 207,00 |
| | SUPERFICI PAVIMENTATE (SbCat 14) | | | | | | | |
| 54 U.05.020.320 a | Conglomerato bituminoso chiaro per profilature, riangolare, rappresentare, rafforzamenti ecc. di pressanti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei formato a più d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. Conglomerato bituminoso chiaro per profilature - PER RIPROFILATURA A SFALTO VERSO I CORDONALI: VEDI | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 163 028,0 |

| Num. Ord. TARIFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|---|------------|--------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | per. larg. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIFORTO | | | | | | | 163 028,07 |
| | TRATTI CORDONI | | | | | | | |
| | MARCIAPIEDE DA TRAV. VIA MEDITERRANEO AD ANGOLO NORD CARABINIERI *(lung.-1,5+25,2+70+1,5) | | 98,20 | 0,100 | 0,100 | 0,98 | | |
| | MARCIAPIEDE DA ANGOLO NORD CARABINIERI AD ANGOLO SUD DISTRIBUTORE CARBURANTI *(lung.-1,2+25,3+36,5+1,5) | | 64,50 | 0,100 | 0,100 | 0,65 | | |
| | MARCIAPIEDE DAVANTI DISTRIBUTORE CARBURANTI *(lung.-1,5+29,6+1,5) | | 32,60 | 0,100 | 0,100 | 0,33 | | |
| | MARCIAPIEDE DA ANGOLO NORD DISTRIBUTORE CARR. AD ANGOLO NORD OFFICINA "PAGLED" *(lung.-1,5+131+5,95+3,6) | | 142,05 | 0,100 | 0,100 | 1,42 | | |
| | MARCIAPIEDE DAVANTI SUPERMERCATO "SIMPLY" *(lung.-2,35+3,95+9+8,6) | | 23,90 | 0,100 | 0,100 | 0,24 | | |
| | MARCIAPIEDE DA BAR "MODAFFARI" AD ANGOLO SUD MURO "ALESSI" *(lung.-17,60+22,5+28) | | 68,10 | 0,100 | 0,100 | 0,68 | | |
| | MARCIAPIE DA ANGOLO SUD MURO "ALESSI AD ANG. NORD CENTRO COMMERCIALE" *(lung.-31,45+39,25+21+17,4+32,7+1,2) | | 143,00 | 0,100 | 0,100 | 1,43 | | |
| | A DETRARRE AREA PARCHEGGI GIÀ ASEA LTATA *(lung.-21,95+9,55+12,45+12) | -1,00 | 55,95 | 0,100 | 0,300 | -0,56 | | |
| | MARCIAPIEDE DAVANTI CENTRO COMMERCIALE *(lung.-1,7+37+1,7) | | 40,40 | 0,100 | 0,100 | 0,40 | | |
| | MARCIAPIEDE DA ANG. SUD CENTRO COMMERCIALE A 1° TRAV. VERSO MARE *(lung.-2+8,7+13,5+46,5+1,2) | | 71,90 | 0,100 | 0,100 | 0,72 | | |
| | MARCIAPIEDE DA ANG. 1° TRAV. VERSO MARE A 2° TRAV. VERSO MARE *(lung.-1,2+103,5+1,2) | | 105,90 | 0,100 | 0,100 | 1,06 | | |
| | MARCIAPIEDE 2° TRAV. VERSO MARE A STRADA DI NUOVA APERT. LOTTIZZ. *(lung.-1,2+39+95,7+1,2) | | 157,10 | 0,100 | 0,100 | 1,57 | | |
| | MARCIAPIEDE BAR CANTURI FINO A PASSAGGIO A LIVELLO *(lung.-14,4+18,7) | | 33,10 | 0,100 | 0,100 | 0,33 | | |
| | Sommario positivi m ² | | | | | 9,81 | | |
| | Sommario negativi m ² | | | | | -0,56 | | |
| | SOMMARIO m ² | | | | | 9,25 | 85,12 | 782,36 |
| | ELEMENTI DI ARREDO (SbCat 9) | | | | | | | |
| 55 R.03.040.010 b | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplici o armati compeso o armato, da montare, disarmo, opere di pontellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo, per opere in elevazione PER MURETTO TORRENTE DI NUOVA REALIZZAZIONE DAVANTI TORRENTE | 2,00 | 4,00 | | 0,900 | 4,00 | | |
| | SOMMARIO m ² | | | | | 4,00 | 25,62 | 102,48 |
| 56 R.03.050.010 a | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché G&E tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro. Acciaio in barre per armature PER MURETTO DI NUOVA REALIZZAZIONE DAVANTI TORRENTE (IN RAG. DI 50 KG/MC) | 0,60 | | | 50,000 | 30,00 | | |
| | SOMMARIO kg | | | | | 30,00 | 1,45 | 43,50 |
| 57 R.03.020.010 e | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32,5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 350 kg/m ³ | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 163'961,41 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par. sp. | lung. | larg. | H peso | | unitario | TOTALE |
| | REPORTO | | | | | | | 163961,41 |
| | PER MURETTO DI NUOVA REALIZZAZIONE DAVANTI TORRENTE | | 4,00 | 0,300 | 0,300 | 0,60 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 0,60 | 103,37 | 62,02 |
| | ILLUMINAZIONE (SbCat 6) | | | | | | | |
| 58 R.03.020.010 e | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 350 kg/m ³ | | | | | | | |
| | PER FONDAZIONE PALI ILLUMINAZIONE E CARTELLONISTICA ESISTENTE SPOSTATA DI COLLOCAZIONE | 4,00 | 0,70 | 0,700 | 0,300 | 1,37 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 1,37 | 103,37 | 141,62 |
| | SPAZI A VERDE (SbCat 8) | | | | | | | |
| 59 R.03.020.010 e | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 350 kg/m ³ | | | | | | | |
| | PER FONDAZIONE CORDOLI AIUOLE E ALBERELLI * (lung. 0,6*2*3,14) | 7,00 | 3,77 | 0,300 | 0,300 | 2,38 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 2,38 | 103,37 | 246,02 |
| 60 M20.1.29 | Collocamento a dimora di piante sviluppate (altezza mt 2,50-4,50) in buca di idonee dimensioni aperta precedentemente, compreso il rinterro e l'adeguata compattazione del terreno, la fornitura e la sistemazione di n. 2 pali tutori, le legature, il tubo di innaffiatura e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso anche il 6 innaffiature con almeno 100 litri di acqua a pianta, da eseguirsi nel corso dell'estate successiva alla piantagione (escluso la fornitura della pianta), n. 7 ALBERELLI (secondo indicazione della D.D.L.) | | | | | 7,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 7,00 | 73,75 | 516,25 |
| 61 U.07.010.520 e | Piante con zolla, circonferenza dell'fusto 16-18 cm; pianta orientale TRATTO E1 | | | | | 7,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 7,00 | 88,08 | 616,56 |
| 62 N.V. 11 | Messa in opera cordoli di pietra di qualsiasi genere per opere esterne (marciapiedi, aiuole, ecc.), con malta cementizia di sabbia e cemento su fondazione in cb., compreso il taglio, dei masselli non inseribili interi (ESCLUSO LA FONDAZIONE) CORDOLI ALBERELLI FORNITURA DA RECUPERO CORDOLI P.ZZA MARCONI *(H peso=0,6*2*3,14) | 7,00 | | | 3,78 | 26,38 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 26,38 | 7,18 | 189,41 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 165733,2 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | per sq. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 165'733,29 |
| | SUPERFICI ASFALTATE (SbCat 3) | | | | | | | |
| 63 U.05.020.180 a | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSDdC TM A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSDdC TM A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) PARCHEGGI - TRATTO L-M PARCHEGGI - TRATTO E-I | 115,00 | | | 12,000 | 1'380,00 | | |
| | | | 21,95 | 2,350 | 7,000 | 361,08 | | |
| | | | 9,60 | 4,500 | 7,000 | 302,40 | | |
| | | | 12,00 | 4,500 | 7,000 | 378,00 | | |
| | SOMMANO m ³ /cm | | | | | 2'421,48 | 1,20 | 2'905,78 |
| 64 U.05.020.190 a | Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrechietti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del Coda, compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal Coda, compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) PARCHEGGI - TRATTO L-M PARCHEGGI - TRATTO E-I | 115,00 | | | 3,000 | 345,00 | | |
| | | | 21,95 | 2,350 | 3,000 | 154,75 | | |
| | | | 9,60 | 4,500 | 3,000 | 129,60 | | |
| | | | 12,00 | 4,500 | 3,000 | 162,00 | | |
| | SOMMANO m ³ /cm | | | | | 791,35 | 1,45 | 1'147,46 |
| | ELEMENTI DI ARREDO (SbCat 9) | | | | | | | |
| 65 E.16.020.020 c | Intonaco grezzo o rustico, o frattazzo, steso a mano e costituito da un primo strato di rimuffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicati con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta di cemento SUPERFICIE ESTERNA MURO "PROPRETA' ALESS" | | | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 15,00 | 10,51 | 157,65 |
| | STRADA DI COLLEG. TRAV. VIA FALLETTI E VIA REG. ELENA (Cat 4) | | | | | | | |
| | SCAVI E DEMOLIZIONI (SbCat 1) | | | | | | | |
| 66 R.02.010.020 a | Demolizione parziale di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi natura o in cemento armato. Effettuata a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso onere per puntellamenti e ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'auto mezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Valutato a metro cubo vuoto per pieno per fabbricati con strutture verticali in legno, in struttura e ferro FABBRICATI LATO SUD *(par.ug.-(2+1,2)*32) FABBRICATI LATO NORD MURO LATO SUD | 4,80 | 3,00 | | 2,300 | 33,12 | | |
| | | | 10,50 | 4,500 | 2,300 | 137,03 | | |
| | | | 35,00 | 0,500 | 0,300 | 5,25 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 175,40 | 13,43 | 2'355,6 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 172'299,80 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | Altezza | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 172.299,80 |
| 67 U.09.010.140 a | Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un condizioni operative buone. PER REGOLARIZZAZIONE PROFILO LATO SUD PER SCAVO FONDAZIONE STRADALE | | 15,00 45,00 | 1,500 6,000 | 0,700 0,300 | 15,75 81,00 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 96,75 | 22,45 | 2.172,04 |
| | TRASPORTO E SMALTIMENTI (SbCat 2) | | | | | | | |
| 68 R.02.140.010 a | Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata, per trasporti fino a 10 km PROVENIENTE DA DEMOLIZIONE FABBRICATO LATO NORD * (par.ug.-(10+10+4,5+4,5)*0,2*2,9) DEMOLIZIONE FABBRICATI LATO SUD *(par.ug.-(1,2+2+3+3)*0,2*2,5) DEMOLIZIONE MURO LATO SUD MEDIANTE SBANCAMENTO * (par.ug./35*0,5*0,3) | 16,82 4,60 5,25 | | | | 16,82 4,60 5,25 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 26,67 | 6,85 | 182,69 |
| 69 R.02.140.010 b | Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 PER RAGGIUNGIMENTO DI KM. 30 - PROVENIENTE DA DEMOLIZIONE FABBRICATO LATO NORD * (par.ug.-4*(10+10+4,5+4,5)*0,2*2,9) - DEMOLIZIONE FABBRICATI LATO SUD *(par.ug.-4*(1,2+2+3+3)*0,2*2,5) - DEMOLIZIONE MURO LATO SUD MEDIANTE SBANCAMENTO * (par.ug.-4*35*0,5*0,3) | 67,28 18,40 21,00 | | | | 67,28 18,40 21,00 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 106,68 | 3,41 | 365,91 |
| 70 E.01.060.020 d | Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuta autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07 PROVENIENTE DA DEMOLIZIONE FABBRICATO LATO NORD (blocchi in ch) *(par.ug.-(10+10+4,5+4,5)*0,2*2,9) DEMOLIZIONE FABBRICATI LATO SUD (mattoni) *(par.ug.-(1,2+2+3+3)*0,2*2,5) | 16,82 4,60 | | | 2,200 1,800 | 37,00 8,28 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 45,28 | 14,72 | 666,12 |
| 71 E.01.060.020 g | Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 175.686,94 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | per.ug. | lung. | larg. | H.peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 175.686,96 |
| | smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.L. n. 152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo di smaltimento alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corrispondenza degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dei rifiuti. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elemento fino 0,50 m CER 17.01.01 DEMOLIZIONE MURO LATO SUD MEDIANTE SBANCAMENTO * (par.ug.= 35*0,5*0,3) | 5,25 | | | 2,200 | 11,55 | | |
| | SOMMARIO | | | | | 11,55 | 4,24 | 48,97 |
| | SUPERFICI ASFALTATE (SbCat 3) | | | | | | | |
| 72 U.05.020.010 b | Formazione di rilevato secondo le norme prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte; per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A 2-6, A 2-7, A4 ADEGUAMENTO PENDENZA PER CORSO ESISTENTE RISPETTO QUOTA POZZETTI ESISTENTI ADEGUAMENTO QUOTA LATO SUD PER SALTO DI QUOTA | 20,00 | 4,000 | 0,300 | | 24,00 | | |
| | | 20,00 | 1,500 | 0,500 | | 15,00 | | |
| | SOMMARIO m ² | | | | | 39,00 | 6,52 | 254,28 |
| | SUPERFICI PAVIMENTATE (SbCat 4) | | | | | | | |
| 73 U.05.020.030 b | Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottifondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificata (bollettino CNR n° 39), con presenza degli eventuali umidimenti ed essiccamenti necessari; su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4 RILEVATO DUTO A RIPIIMENTO PRORLO STRADALE LATO SUD | 45,00 | 6,000 | | | 270,00 | | |
| | SOMMARIO m ² | | | | | 270,00 | 0,84 | 226,80 |
| | SCAVI DEMOLIZIONE (SbCat 1) | | | | | | | |
| 74 R.01.020.050 a | Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con impossibilità di depositare il materiale a bordo cavo, compreso l'allontanamento del materiale stesso in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzoloni o tufi non lapidei FONDAZIONE MURI DI SOSTEGNO LATO NORD FONDAZIONE MURI DI SOSTEGNO LATO SUD | 31,00 | 0,600 | 0,300 | | 13,02 | | |
| | | 35,00 | 0,600 | 0,300 | | 14,70 | | |
| | SOMMARIO m ² | | | | | 27,72 | 21,54 | 700,35 |
| | OPERE DI SOSTEGNO (SbCat 5) | | | | | | | |
| 75 R.01.020.010 a | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32,5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 176.926,31 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|------------|-------|-------|---------|----------|----------|------------|
| | | parag. | lung. | larg. | Altezza | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 176926,36 |
| | <p>soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi 150 kg/m³</p> <p>MAGRONE FONDAZIONE MURI DI SOSTEGNO LATO NORD</p> <p>MAGRONE FONDAZIONE MURI DI SOSTEGNO LATO SUD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p> | | 31,00 | 0,600 | 0,200 | 3,72 | | |
| | | | 40,00 | 0,600 | 0,200 | 4,80 | | |
| | | | | | | 8,52 | 95,47 | 813,40 |
| 76 R.03.020.010 e | <p>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 350 kg/m³</p> <p>MURI DI SOSTEGNO LATO NORD fondazione elevazione</p> <p>MURI DI SOSTEGNO LATO SUD fondazione elevazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p> | 1,00 | 31,00 | 0,400 | 0,300 | 6,20 | | |
| | | 1,00 | 31,00 | 0,300 | 1,000 | 9,30 | | |
| | | 1,00 | 40,00 | 0,400 | 0,500 | 8,00 | | |
| | | 1,00 | 40,00 | 0,300 | 1,300 | 18,00 | | |
| | | | | | | 41,50 | 103,37 | 4289,86 |
| | ILLUMINAZIONE (StCat 6) | | | | | | | |
| 77 R.03.020.010 e | <p>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 350 kg/m³</p> <p>PALO ILLUMINAZIONE fondazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p> | 2,00 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 2,00 | | |
| | | | | | | 2,00 | 103,37 | 206,74 |
| | OPERE DI SOSTEGNO (StCat 5) | | | | | | | |
| 78 R.03.040.010 b | <p>Casseforme di qualunque tipo rette o curve per getti di conglomerato cementizio semplici o armati, compreso il disarmo, il disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo, per opere in elevazione</p> <p>MURI DI SOSTEGNO LATO NORD</p> <p>MURI DI SOSTEGNO LATO SUD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> | 2,00 | 31,00 | | 1,000 | 62,00 | | |
| | | 2,00 | 40,00 | | 1,300 | 120,00 | | |
| | | | | | | 182,00 | 25,62 | 4662,84 |
| 79 R.03.050.010 a | <p>Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, saggomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 33 K, Fe B 44 K di qualunque diametro. Acciaio in barre per armature</p> <p>MURI DI SOSTEGNO in ragione di kg. 40/mc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> | 40,00 | | | 40,000 | 1.600,00 | | |
| | | | | | | 1.600,00 | 1,45 | 2.320,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 189.219,20 |

| Num. Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|---|----------------|----------------|-------|----------------|----------|----------|------------|
| | | per. sq. | lung. | larg. | H peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 189'219,20 |
| | SUPERFICI ASFALTATE (SbCat 3) | | | | | | | |
| 80 U.05.020.160 a | Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (merli, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche comprese l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia, compresa la fornitura dei materiali (anche del legante), prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato MARCIAPIEDI E STRADA | 45,00 | 6,000 | 0,200 | 54,00 | | | |
| | SOMMANO m ² | | | | 54,00 | 33,81 | 1'825,74 | |
| | SUPERFICI PAVIMENTATE (SbCat 4) | | | | | | | |
| 81 U.05.030.020 a | Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompreso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio. Cordone prefabbricato da cm 8"-10x25x100 MARCIAPIEDE LATO NORD *(lung.-1,5+35,00+1,5) MARCIAPIEDE LATO SUD *(lung.-1,5+40,00+1,5) | 38,00 43,00 | | | 38,00 43,00 | | | |
| | SOMMANO m | | | | 81,00 | 19,21 | 1'556,01 | |
| 82 E.22.020.050 b | Masselli di calcestruzzo vibrocompreso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riparto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo pistone vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuota per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusi ed arce da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4,5-6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm; finitura superiore standard altri colori MARCIAPIEDI LATO NORD MARCIAPIEDI LATO SUD | 35,00 40,00 | 0,650 0,650 | | 22,75 26,00 | | | |
| | SOMMANO m ² | | | | 48,75 | 26,25 | 1'279,69 | |
| | SUPERFICI ASFALTATE (SbCat 3) | | | | | | | |
| 83 U.05.020.180 a | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA TM A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrotiratrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA TM A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SUPERFICIE STRADALE | 45,00 | 4,200 | 7,000 | 1'323,00 | | | |
| | SOMMANO m ² /cm | | | | 1'323,00 | 1,20 | 1'587,60 | |
| 84 U.05.020.190 a | Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischi e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN HU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli merli, e conformemente alle prescrizioni del CdaA; compresa la fornitura e stesa | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 195'468,24 |

| Num. Ord. TARIFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | per og. | lung. | larg. | H peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 195'468,2 |
| | del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal Cuda; compresa ogni predisposizione per la stessa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SUPERFICIE STRADALE | | 45,00 | 4,200 | 3,000 | 567,00 | | |
| | SOMMANO m ² /cm | | | | | 567,00 | 1,45 | 822,15 |
| | ILLUMINAZIONE (SbCat 6) | | | | | | | |
| 85 L.05.020.010 b | Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tosti e bandelle alloggiato in posetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 2 m PALO ILLUMINAZIONE | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 90,13 | 180,26 |
| 86 U.08.010.490 a | Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastrenato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm, altezza 1,50 m, lunghezza 1,50 m, riporinto con anello di collegamento, interrato fino a 0,80 m; altezza fuori terra 6,7 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm ILLUMINAZIONE TRATTO DI STRADA NUOVA APERTURA | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 616,09 | 1'232,18 |
| 87 U.08.010.600 f | Sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 1.000 mm; altezza 2,00 m, lunghezza 2,5 m ILLUMINAZIONE STRADA TRATTO DI NUOVA APERTURA | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 138,56 | 277,12 |
| 88 U.08.010.040 b | Lampade a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo sferico, attacco E40, con accenditore separato, 250 W, luce n 27.500 PALO ILLUMINAZIONE STRADA DI NUOVA APERTURA | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 39,95 | 79,90 |
| 89 U.08.010.120 e | Reattori in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V-50 Hz 250 W PALO ILLUMINAZIONE STRADA DI NUOVA APERTURA | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 72,98 | 145,96 |
| 90 U.08.010.340 c | Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillante, coperchio di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42+60 mm; cablato e rifinito, chiusa, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 70 W per lampada a vapori di sodio 250 W PALO ILLUMINAZIONE STRADA DI NUOVA APERTURA | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 377,38 | 754,76 |
| 91 N.V. 06 | Fornitura e messa in opera di morsetto "Giunzione Rapida" riaccessibile di derivazione per impianti a bassa tensione. Contenitore con chiusura a scatto in materiale autoestinguente - grado di protezione IP 68, | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 198'960,57 |

| Num.Ord. TARIFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 198.960,57 |
| | isolamento e sigillatura con gel siliconico riaccendibile, sistema meccanico regolabile al diametro per il fissaggio dei cavi morsetti per cavo passante da 1 x 1,5 a 1 x 35 mmq, morsetto per cavo derivato da 1 x 1,5 a 1 x 25 mmq; il tutto a perfetta regola d'arte ai sensi del D.M. 37/2008 PALI ILLUMINAZIONE *(par.ug.=2,00*2) SOMMANO cad. | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | | | | | | 4,00 | 11,66 | 46,64 |
| 92 N.V. 07 | Fornitura e messa in opera di scatola di giunzione da palo porta fusibili realizzata con corpo, scatola base a morsetteria in materiale plastico, da inserire in apposita foratura m m 186 x 45 con testate seminude all'interno del palo, portello in lega di alluminio apribile con chiave triangolare o mezzo similare, con porta fusibili fino a 8 A, morsetti di entrata uscita cavi fino a 16 mmq e derivazioni mmq 4; il tutto a perfetta regola d'arte ai sensi del D.M. 37/2008 PILI D'ILLUMINAZIONE SOMMANO cad. | | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | 2,00 | 22,72 | 45,44 |
| 93 L.02.040.130 ad | Cavodotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in caveau (pagati a parte), con pezzi: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 75 PALI ILLUMINAZIONE *(lung.=45*5) SOMMANO m | | 50,00 | | | 50,00 | | |
| | | | | | | 50,00 | 4,30 | 215,00 |
| 94 L.02.010.200 h | Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G10, FG10 OMI o RG10 OMI, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridotta emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI- UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III/20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone bipolare Sezione 2x2,5 mm² PALI ILLUMINAZIONE *(lung.=45*3*5) SOMMANO m | | 53,00 | | | 53,00 | | |
| | | | | | | 53,00 | 2,35 | 124,55 |
| | Parziale LAVORI A MISURA corso | | | | | | | 131.256,29 |
| | LAVORI A CORPO | | | | | | | |
| | STRADA DI COLLEG. TRAV. VIA FALLETTI E VIA REG. ELENA (Cat 4) SCAVI E DEMOLIZIONI (S8C# 1) | | | | | | | |
| 95 a corpo | Rimozione, bonifica e smaltimento di lastre in eternit; il tutto compreso oneri, magisteri e quant'altro occorri per dare l'opera finita. COPERTURA FABBRICATO DA DEMOLIRE LATO NORD : mq 60,50 | | | | | 1,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 1,00 | | 199.392,20 |

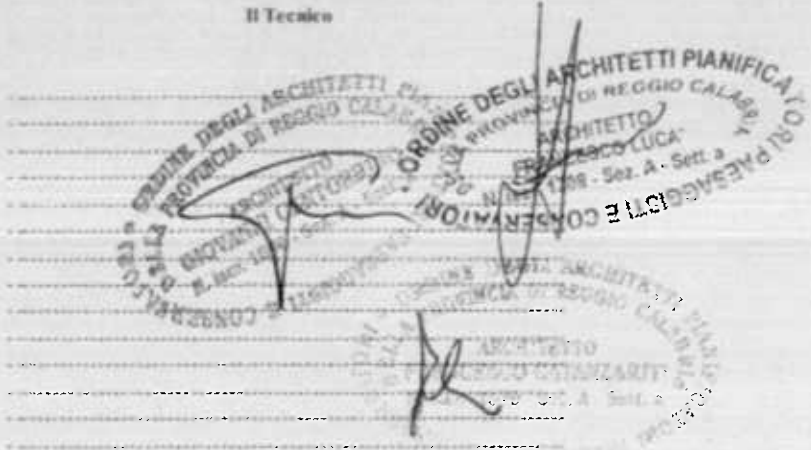
| Num. Ord. TARIFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | per. sq. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RI PORTO | | | | | 1,00 | | 199.352,20 |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | Parziale LAVORI A CORPO euro | | | | | | | 1.400,00 |
| | LAVORI MISURA | | | | | | | |
| | PIAZZA STAZIONE (Cat 3) | | | | | | | |
| | SCAVI E DEMOLIZIONI (SbCat 1) | | | | | | | |
| 96 R.01.020.050 h | Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con impossibilità di depositare il materiale a bordo cavo, compreso l'allontanamento del materiale stesso: in terreno con presenza di muratura o roccia tenera | 2,00 | 0,70 | 0,700 | 0,700 | 0,69 | | |
| | FONDAZIONE PALI ILLUMINAZIONE | | | | | | | |
| | COLLOCAZIONE CAVIDOTTO *(lung.=6+10) | | 16,00 | 0,300 | 0,700 | 3,36 | | |
| | (lung.=6+11,5) | | 17,50 | 0,300 | 0,700 | 3,68 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 7,73 | 40,32 | 311,67 |
| | ILLUMINAZIONE (SbCat 6) | | | | | | | |
| 97 R.03.020.010 a | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32,5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m ³ | 2,00 | 0,70 | 0,700 | 0,300 | 0,69 | | |
| | FONDAZIONE PALI ILLUMINAZIONE | | | | | | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 0,69 | 95,47 | 65,87 |
| 98 R.01.020.080 a | Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la compattezza a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la | | | | | | | |
| | SCAVO PER COLLOCAZIONE CAVIDOTTO *(lung.=6+10) | | 16,00 | 0,300 | 0,300 | 1,44 | | |
| | (lung.=6+11,5) | | 17,50 | 0,300 | 0,300 | 1,58 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 3,02 | 4,75 | 14,35 |
| 99 U.05.020.160 a | Strato di fondazione in misto cemento, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche comprese l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali (anche del legante), prove di laboratorio ed in situ, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato | | | | | | | |
| | PIANO DI POSA PER COLLOCAMENTO CAVIDOTTO *(lung.=6+10) | | 16,00 | 0,300 | 0,200 | 0,96 | | |
| | (lung.=6+11,5) | | 17,50 | 0,300 | 0,200 | 1,05 | | |
| | FONDAZIONE STRADALE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE | | | | | | | |
| | DEMOLITA *(lung.=6+10) | | 16,00 | 0,300 | 0,200 | 0,96 | | |
| | (lung.=6+11,5) | | 17,50 | 0,300 | 0,200 | 1,05 | | |
| | A RI PORTARE | | | | | 4,02 | | 201.184,00 |

| Num.Ord. TARIFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------|
| | | per mq. | lung. | larg. | Il peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 4,02 | | 201'184,99 |
| | SOMMANO m ² | | | | | 4,02 | 33,81 | 135,92 |
| 100 U.05.020.180 a | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA ⁷⁷ A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrice, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA ⁷⁷ A, compreso ogni predisposizione per la stessa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) TRATTO STRADALE DEMOLITO PER COLLOCAMENTO CAVIDOTTO *(lung.=6+10) (lung.=6+11,5) | | 16,00 17,50 | 0,300 0,300 | 7,000 7,000 | 33,60 36,75 | | |
| | SOMMANO m ² /cm | | | | | 70,35 | 1,20 | 84,42 |
| 101 U.05.020.190 a | Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ³ di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stessa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) TRATTO STRADALE DEMOLITO PER COLLOCAMENTO CAVIDOTTO *(lung.=6+10) (lung.=6+11,5) | | 16,00 17,50 | 0,300 0,300 | 3,000 3,000 | 14,40 15,75 | | |
| | SOMMANO m ² /cm | | | | | 30,15 | 1,45 | 43,72 |
| 102 L.05.020.010 b | Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pannello di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 2 m PER PALO ILLUMINAZIONE | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 90,13 | 180,26 |
| 103 L.02.040.130 d | Cavalotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in caveau (pagato a parte), compreso: giunzioni, curve, maniconi, cavallotti di fissaggio Diametro mm 25 COLLEGAMENTO PALO A LINEA ESISTENTE *(lung.=6+10) (lung.=6+11,5) | | 16,00 17,50 | | | 16,00 17,50 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 33,50 | 4,30 | 144,05 |
| 104 L.02.010.200 b | Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G10, FG10 OMI o RG10 OMI, non propagante di incendio (CEI 20-2210), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 80° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 15011, numero di conduttori | | | | | | | |
| | A RIPIORTARE | | | | | | | 201'772,46 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|---|------------|------------------------|-------------------------|--------|------------------------|----------|------------|
| | | pacog. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 201.772,46 |
| | per sezione CEI 20-22 III/20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Bipolare Sezione 2x2,5 mm² COLLEGAMENTO PALI A LINEA ESISTENTE *(lung=2*4+6+10) (lung=2*4+6+11,5) | | 24,00 25,50 | | | 24,00 25,50 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 49,50 | 2,35 | 116,33 |
| 105 L.05.010.020 d | Corde in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posate a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio sezione nominale 35 mm² MESSA A TERRA PALI ILLUMINAZIONE *(lung=6+10) (lung=6+11,5) | | 16,00 17,50 | | | 16,00 17,50 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 33,50 | 10,34 | 346,39 |
| 106 N.V. 09 | Fornitura e messa in opera di palo illuminazione realizzato in tubolare di acciaio Fe360B zincato con diametri 158mm x 3000 mm x 114 mm; assola superiore (con pericella 186 x 45) a 1000 mm dalla line ad terra; assola inferiore 132 x 38 a a 450 mm. da fondo palo; portella a filo a chiusura dell'assola contenente la morsetti; fissaggio tramite prolungamento del palo nel terreno per mm. 800 o tramite flangia. H. 9000 mm; corpi illuminanti di genere rif. cilindrica fissati a palo tramite viti, ingombro totale 1400 x 700 x 430 h., contenuti all'interno di 1) struttura portante in tubolare di acciaio zincato Fe360B a sezione rettangolare 50 x 30 mm. predisposta per attacco su palo con corpo illuminante combinabile fra loro diam. 420 mm. e 286 mm. di diam.; accesso al vano ottico ed al vano elettrico mediante apertura dell'elemento inferiore sbloccabile mediante viti ad azionamento rapido ed estrazione dei componenti interni; 2) corpo illuminante doppio diam. 286 mm. con ottica tipo DOT-LUX realizzata in alluminio super con finitura brillantata NATUREL con possibilità di ottimizzazione della resa fotometrica mediante sistema di regolazione della posizione della lampada su slitta con posizioni predefinite o selezionabili dall'utente; copertura dell'ottica realizzata in vetro piano temperato ad alto rendimento spes. 5 mm.; portella in porcellana con attacco tipo E27 o E40 con marchio IMQ; vitina in acciaio; classe di protezione IP 65; classe d'isolamento II; marcatura CE (conforme a direttive CEE); 3) corpo illuminante diam. 420 mm. contenente ottica tipo MIDLUX. PALI ILLUMINAZIONE. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO ciascuno | | | | | 2,00 | 5.443,18 | 10.886,36 |
| | VIA GARIBALDI (Cat 5) SCAVIE DEMOLIZIONI (SMCα 1) | | | | | | | |
| 107 R.02.060.050 a | Demolizione di pavimento in matton, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale. Demolizione di pavimento in matton, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale. MARCIAPIEDE ESISTENTE - TRATTO Q2-Q1-R MARCIAPIEDE ESISTENTE - TRATTO S-T | | 14,15 5,20 35,00 | 3,450 1,300 2,400 | | 48,81 6,76 84,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 139,58 | 8,35 | 1.165,49 |
| 108 U.05.010.100 1 | Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 214.287,03 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | per sq. | lung. | larg. | H peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 214287,00 |
| | MARCIAPIEDE ESISTENTE - TRATTO: Q2-R | | 19,25 | | | 19,25 | | |
| | MARCIAPIEDE ESISTENTE - TRATTO: S-T *(lung.=2,4+35+2,4) | | 39,80 | | | 39,80 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 59,05 | 1,90 | 112,20 |
| 109 U.05.010.080 a | Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per spessori compresi fino ai 3 cm al m ² per ogni cm di spessore | | | | | | | |
| | DAVANTI SCUOLA ELEMENTARE - TRATTO X-Y *(lung.=8,8+2,65) | | 11,45 | 1,500 | 3,000 | 51,53 | | |
| | DAVANTI SCUOLA MEDIA - TRATTO U-V (lung.=(2,9+1,2))*(H peso=12*3) | | 21,20 | 1,200 | 3,000 | 76,32 | | |
| | | | 4,10 | 2,400 | 1,300 | 14,76 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 142,61 | 0,42 | 59,90 |
| 110 U.05.010.080 b | Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere e Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più | | | | | | | |
| | DAVANTI SCUOLA ELEMENTARE - TRATTO X-Y *(lung.=8,8+2,65) | | 11,45 | 1,500 | 4,000 | 68,70 | | |
| | DAVANTI SCUOLA MEDIA - TRATTO U-V (lung.=(2,9+1,2))*(H peso=12*4) | | 21,20 | 1,200 | 4,000 | 101,76 | | |
| | | | 4,10 | 2,400 | 2,000 | 19,68 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 190,14 | 0,14 | 26,62 |
| | TRASPORTO E SMALTIMENTI (SbCat 2) | | | | | | | |
| 111 R.02.140.010 a | Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q. di materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata, per trasporti fino a 10 km. | | | | | | | |
| | MASSETTO PAVIMENTAZIONE | | | | | | | |
| | MARCIAPIEDE ESISTENTE - TRATTO: Q2-Q1-R | | 14,15 | 3,450 | 0,100 | 4,88 | | |
| | | | 5,20 | 1,300 | 0,300 | 0,68 | | |
| | MARCIAPIEDE ESISTENTE - TRATTO: S-T | | 35,00 | 2,400 | 0,100 | 8,40 | | |
| | FRESATURA STRADALE FINO A CM. 3: | | | | | | | |
| | DAVANTI SCUOLA ELEMENTARE - TRATTO X-Y *(lung.=8,8+2,65) | | 11,45 | 1,500 | 0,020 | 0,52 | | |
| | DAVANTI SCUOLA MEDIA - TRATTO U-V (lung.=(2,9+1,2))*(H peso=12*0,03) | | 21,20 | 1,200 | 0,020 | 0,76 | | |
| | | | 4,10 | 2,400 | 0,015 | 0,15 | | |
| | FRESATURA STRADALE FINO A CM. 7 | | | | | | | |
| | DAVANTI SCUOLA ELEMENTARE - TRATTO X-Y *(lung.=8,8+2,65) | | 11,45 | 1,500 | 0,040 | 0,69 | | |
| | DAVANTI SCUOLA MEDIA - TRATTO U-V (lung.=(2,9+1,2))*(H peso=12*0,04) | | 21,20 | 1,200 | 0,040 | 1,02 | | |
| | | | 4,10 | 2,400 | 0,020 | 0,20 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 17,30 | 6,35 | 118,51 |
| 112 R.02.140.010 b | Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q. di materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata, per ogni classe km in più oltre i primi 10 | | | | | | | |
| | MASSETTO PAVIMENTAZIONE | | | | | | | |
| | MARCIAPIEDE ESISTENTE - TRATTO: Q2-Q1-R | | 3,00 | 14,15 | 3,450 | 0,100 | 14,65 | |
| | | | 3,00 | 5,20 | 1,300 | 0,300 | 2,03 | |
| | MARCIAPIEDE ESISTENTE - TRATTO: S-T | | 3,00 | 35,00 | 2,400 | 0,100 | 25,20 | |
| | FRESATURA STRADALE FINO A CM. 3: | | | | | | | |
| | DAVANTI SCUOLA ELEMENTARE - TRATTO X-Y *(lung.=8,8+2,65) | | 3,00 | 11,45 | 1,500 | 0,020 | 1,55 | |
| | DAVANTI SCUOLA MEDIA - TRATTO U-V (lung.=(2,9+1,2))*(H peso=12*0,03) | | 3,00 | 21,20 | 1,200 | 0,020 | 2,29 | |
| | FRESATURA STRADALE FINO A CM. 7 | | 3,00 | 4,10 | 2,400 | 0,015 | 0,44 | |
| | A RIPORTARE | | | | | 46,16 | | 214401,26 |

| Num.Ord. TARIFA | DESGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | per sq | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | -46,16 | | 214804,26 |
| | DAVANTI SCUOLA ELEMENTARE-TRATTO X-Y *(lung.=8,8+2,65) | 3,06 | 11,45 | 1,500 | 0,040 | 2,06 | | |
| | DAVANTI SCUOLA MEDIA-TRATTO U-V | 3,00 | 21,20 | 1,200 | 0,040 | 3,03 | | |
| | (lung.=(2,9+1,2))*(H/peso=12*0,04) | 3,00 | 4,10 | 2,400 | 0,020 | 0,59 | | |
| | SOMMARIO | | | | | 51,68 | 3,43 | 177,88 |
| 113 E.01.060.020 f | Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lag.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Materiale di scavo con impurità di demolizioni stradali CER 17.09.04 FRESATURA STRADALE FINO A CM. 3 DAVANTI SCUOLA ELEMENTARE-TRATTO X-Y *(lung.=8,8+2,65)*(H/peso=0,030*1,1) | | 11,45 | 1,500 | 0,033 | 0,57 | | |
| | DAVANTI SCUOLA MEDIA-TRATTO U-V *(H/peso=0,030*1,1) | | 21,20 | 1,200 | 0,033 | 0,84 | | |
| | (lung.=(2,9+1,2))*(H/peso=12*0,03*1,1) | | 4,10 | 2,400 | 0,017 | 0,17 | | |
| | FRESATURA STRADALE FINO A CM. 7 DAVANTI SCUOLA ELEMENTARE-TRATTO X-Y *(lung.=8,8+2,65)*(H/peso=0,040*1,1) | | 11,45 | 1,500 | 0,044 | 0,76 | | |
| | DAVANTI SCUOLA MEDIA-TRATTO U-V *(H/peso=0,040*1,1) | | 21,20 | 1,200 | 0,044 | 1,12 | | |
| | (lung.=(2,9+1,2))*(H/peso=12*0,04*1,1) | | 4,10 | 2,400 | 0,022 | 0,22 | | |
| | SOMMARIO | | | | | 3,68 | 2,21 | 8,13 |
| 114 E.01.060.020 g | Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lag.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m CER 17.08.01 MASSETTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE ESISTENTE - TRATTO Q2-Q1-R *(H/peso=0,100*2,2) | | 14,15 | 3,450 | 0,220 | 10,74 | | |
| | (H/peso=0,100*2,2) | | 5,20 | 1,300 | 0,220 | 1,49 | | |
| | MARCIAPIEDE ESISTENTE - TRATTO S-T *(H/peso=0,100*2,2) | | 35,00 | 2,400 | 0,220 | 18,48 | | |
| | SOMMARIO | | | | | 30,71 | 4,24 | 130,21 |
| | SUPERFICI PAVIMENTATE (SbCat 4) | | | | | | | |
| 115 U.05.020.160 a | Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (merci, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche comprese l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturato da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali (anche del legante), prove di laboratorio ed in situ, lavorazione e compattamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compattamento Strato di fondazione in misto cementato FONDAZIONE PAVIMENTAZIONE | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 214920,48 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI |
|---|-------------------------|-------------------|
| | | TOTALE |
| RIPORTO | | |
| Riepilogo SUB CATEGORIE | | |
| 001 | SCAVI E DEMOLIZIONI | 26.285,70 |
| 002 | TRASPORTO E SMALTIMENTI | 7.222,70 |
| 003 | SUPERFICI ASPALTATE | 8.605,15 |
| 004 | SUPERFICI PAVIMENTATE | 126.648,51 |
| 005 | OPERE DI SOSTEGNO | 12.086,10 |
| 006 | ILLUMINAZIONE | 40.229,54 |
| 007 | SEGNALETICA | 207,00 |
| 008 | SPAZI A VERDE | 1.666,82 |
| 009 | ELEMENTI DI ARREDO | 1.216,20 |
| Totale SUB CATEGORIE euro | | 224.167,72 |
| Data, 20/01/2012 | | |
| Il Tecnico | | |
|  | | |
| A RIPIORTARE | | |

