

**Comune di AFRICO**  
Provincia di Reggio Calabria


pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORTO BOTANICO IN UN TERRENO SITO IN CONTRADA ARTARUSA AL FOGLIO 47 P.LLA 171

**COMMITTENTE:**

Africo, 25/09/2012

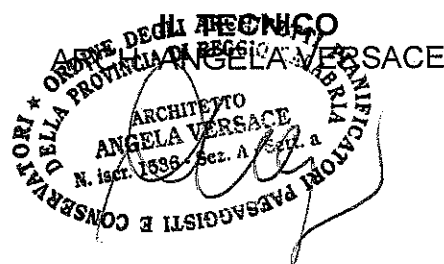

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>SISTEMAZIONE AREA (Cat 1)</b>							
1 / 1 E.01.10.10.a	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radi ... imitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico decespugliamento intero lotto		15.50	21.20		328.60		
	SOMMANO m2					328.60	0.78	256.31
2 / 2 E.01.10.30.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli auto ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovantifino a 1 mc) livellamento intero lotto		15.50	21.20		328.60		
	SOMMANO m3					328.60	3.20	1 051.52
3 / 3 E.01.20.10.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) fondazione recinzione fondazione recinzione		35.00	0.80	0.30	8.40		
			35.00	0.80	0.30	8.40		
	SOMMANO m3					16.80	3.78	63.50
4 / 4 E.03.10.20.a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilit ... cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm³ fondazione recinzione fondazione recinzione	2.00	70.00	0.80	0.30	16.80		
			70.00	0.30	0.15	6.30		
	SOMMANO m3					23.10	97.75	2 258.03
5 / 5 E.03.30.10.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad u ... te e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione recinzione	4.00		70.00	0.30	84.00		
	SOMMANO m2					84.00	25.62	2 152.08
6 / 6 E.16.20.20.b	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con							
	A RIPORTARE							5 781.44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5 781.44
	<p>predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta fine di sabbia recinzione recinzione</p>	4.00	70.00 70.00		0.30 0.15	84.00 10.50		
	SOMMANO m2					94.50	10.36	979.02
7 / 7 E.21.20.70.a	<p>Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa riparazione del supporto bianca recinzione recinzione</p>	4.00	70.00 70.00	0.30	0.15	84.00 10.50		
	SOMMANO m3					94.50	6.23	588.74
8 / 8 E.18.120.10. b	<p>Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, ... sti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro: diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm</p>	2.00	1.60	2.20		7.04		
	SOMMANO m2					7.04	113.61	799.81
	Parziale SISTEMAZIONE AREA (Cat 1) lire							8 149.01
	<b>GIARDINI TEMATICI (Cat 2)</b>							
9 / 9 E.01.20.10.a	<p>Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) sedute</p>		15.00	0.70	0.30	3.15		
	SOMMANO m3					3.15	3.78	11.91
10 / 10 E.03.10.10.a	<p>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibraz ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m<sup>3</sup> fondazione sedute</p>		15.00	0.70	0.30	3.15		
	SOMMANO m3					3.15	88.72	279.47
11 / 11 E.03.10.20.a	<p>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858, dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ... cassaforme, e ferro di armatura, compresi</p>							
	A RIPORTARE							8 440.39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8 440.39
	eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm <sup>3</sup> sedute		15.00	0.40	0.40	2.40		
	SOMMANO m3					2.40	97.75	234.60
12 / 12 E.03.30.10.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad u ... te e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione sedute	2.00	15.00	0.40	5.00	60.00		
	SOMMANO m2					60.00	25.62	1 537.20
13 / 13 E.16.20.20.b	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta fine di sabbia sedute	3.00		15.00	0.40	18.00		
	SOMMANO m2					18.00	10.36	186.48
14 / 14 E.21.20.70.a	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa riparazione del supporto bianca sedute	3.00		15.00	0.40	18.00		
	SOMMANO m3					18.00	6.23	112.14
15 / 15 E.13.20.50.a	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi: Bianco venato marmo con scritte	6.00			1.20	7.20		
	SOMMANO m2					7.20	97.48	701.86
16 / 16 E.22.50.10.a	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100		85.00			85.00		
	SOMMANO m					85.00	19.56	1 662.60
17 / 17 U.11.10.70.a	Preparazione del letto di semina e semina. Sono compresi: la frantumazione per circa cm 2 di profondità della crosta superficiale con apposito mezzo meccanico; la fornitura e st ... campo fino al completo attecchimento dell'erba; il primo							
	A RIPORTARE							12 875.27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12 875.27
	taglio dell'erba. Preparazione del letto di semina e semina		100.00			100.00		
	SOMMANO m2					100.00	2.45	245.00
	Parziale GIARDINI TEMATICI (Cat 2) lire							4 971.26
	<b>PERCORSI (Cat 3)</b>							
18 / 18 E.01.10.30.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli auto ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovantifino a 1 mc)			130.00	0.30	39.00		
	SOMMANO m3					39.00	3.20	124.80
19 / 19 U.05.20.150.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale			130.00	0.20	26.00		
	SOMMANO m3					26.00	16.50	429.00
20 / 20 E.22.10.190.b	Scheggionati di pietrame vulcanico o calcareo per lastricati o rivestimenti, eseguito con pietre scelte di spessore non inferiore a 20 cm, spianate sulla superficie a vista e squadratura, compresa la rabboccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero Scheggioni di pietrame di spessore cm 10			130.00		130.00		
	SOMMANO m2					130.00	32.44	4 217.20
21 / 21 U.11.10.70.a	Preparazione del letto di semina e semina. Sono compresi: la frantumazione per circa cm 2 di profondità della crosta superficiale con apposito mezzo meccanico; la fornitura e stesura del terreno campo fino al completo attecchimento dell'erba; il primo taglio dell'erba. Preparazione del letto di semina e semina			50.00		50.00		
	SOMMANO m2					50.00	2.45	122.50
	Parziale PERCORSI (Cat 3) lire							4 893.50
	<b>ARREDO URBANO (Cat 6)</b>							
22 / 29 fp06	Fornitura e posa in opera di sistema di irrigazione secondo i dettami della D.L.				300.00	300.00		
	A RIPORTARE					300.00		18 013.77

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	* - RIPORTO							27 454.29
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
	<b>AGORA' (Cat 4)</b>							
24 / 22 fp05	Fornitura e posa in opera di gazebo in acciaio inox e copertura in telo antipioggia e antivento, comprese adeguate opere di fondazione, il tutto secondo le indicazioni della D.L.					1.00		
	SOMMANO cad					1.00	3 250.00	3 250.00
	Parziale AGORA' (Cat 4) lire							3 250.00
	<b>VEGETAZIONE (Cat 5)</b>							
25 / 23 fp07	Realizzazione di giardino tematico a verde secondo le prescrizioni, le specie arboree e le specifiche tecniche contenute nella relazione specialistica allegata, Il tutto realizzato e posto in opera a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Giardino delle Meraviglie					1.00		
	SOMMANO cad					1.00	1 765.93	1 765.93
26 / 24 fp08	Realizzazione di giardino tematico a verde secondo le prescrizioni, le specie arboree e le specifiche tecniche contenute nella relazione specialistica allegata, Il tutto realizzato e posto in opera a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Giardino dei Semplici					1.00		
	SOMMANO cad					1.00	1 766.59	1 766.59
27 / 25 fp09	Realizzazione di giardino tematico a verde secondo le prescrizioni, le specie arboree e le specifiche tecniche contenute nella relazione specialistica allegata, Il tutto realizzato e posto in opera a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Giardino dei Frutti Perduti * -					1.00		
	SOMMANO cad					1.00	1 825.23	1 825.23
28 / 26 fp10	Realizzazione di giardino tematico a verde secondo le prescrizioni, le specie arboree e le specifiche tecniche contenute nella relazione specialistica allegata, Il tutto realizzato e posto in opera a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Giardino della Memoria					1.00		
	SOMMANO cad					1.00	2 115.84	2 115.84
29 / 27 fp11	Realizzazione di giardino tematico a verde secondo le prescrizioni, le specie arboree e le specifiche tecniche contenute nella relazione specialistica allegata, Il tutto realizzato e posto in opera a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Siepe di Recinzione					1.00		
	A RIPORTARE					1.00		38 177.88

COMMITTENTE:







Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	
RIPORTO			
<b>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</b>			
M	LAVORI A MISURA lire		27 454.29
M:000	<nessuna> lire		27 454.29
M:000.001	SISTEMAZIONE AREA lire		8 149.01
M:000.002	GIARDINI TEMATICI lire		4 971.26
M:000.003	PERCORSI lire		4 893.50
M:000.006	ARREDO URBANO lire		9 440.52
C	LAVORI A CORPO lire		14 023.12
C:000	<nessuna> lire		14 023.12
C:000.004	AGORA' lire		3 250.00
C:000.005	VEGETAZIONE lire		10 069.70
C:000.006	ARREDO URBANO lire		703.42
		<b>TOTALE lire</b>	<b>41 477.41</b>
Africo, 25/09/2012			
		A RIPIORTARE	